


TENDEURS "SPANNBOX" À PATIN GLISSIÈRE

EN MATIÈRE PLASTIQUE ANTIFRICTION "NO FRIX"

ENCOMBREMENT RÉDUIT
AUTOMATIQUES - SIMPLES
RÉGLABLES
SANS ENTRETIEN - SILENCIEUX



Températures admissibles de -10 à +60° C
Vitesse linéaire maxi = 1 m/sec.
Détails sur le "NO FRIX" voir notice glissières et www.nofrix.fr
Patin symétriques convenant donc dans les 2 sens de marche
Peu encombrants faciles à installer et à changer

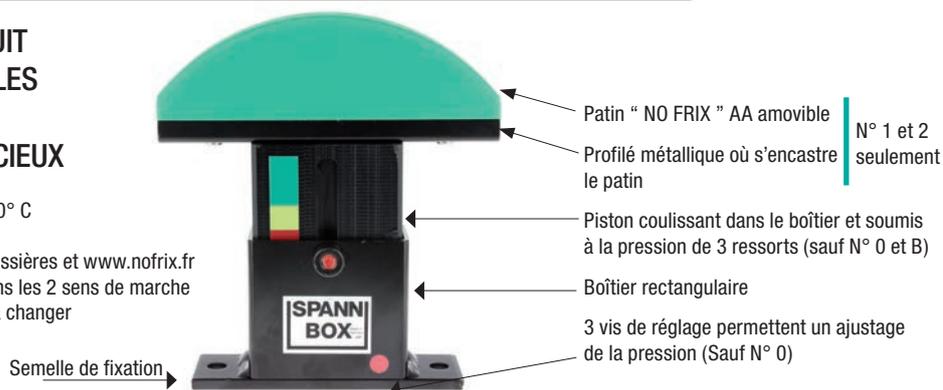

SPANNBOX N°0

SPANNBOX N°30

À BOÎTIER ET PISTON EN MATIÈRE PLASTIQUE TROUS DE FIXATION SUR LE BOÎTIER

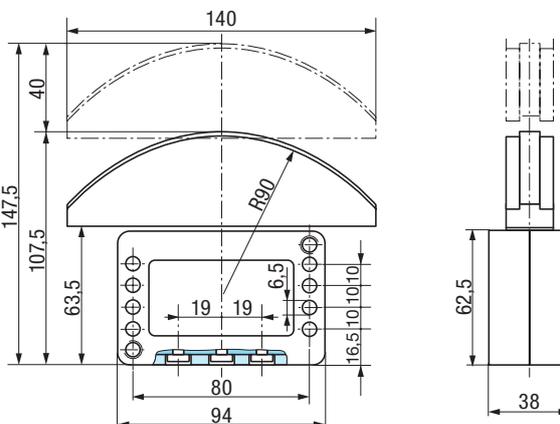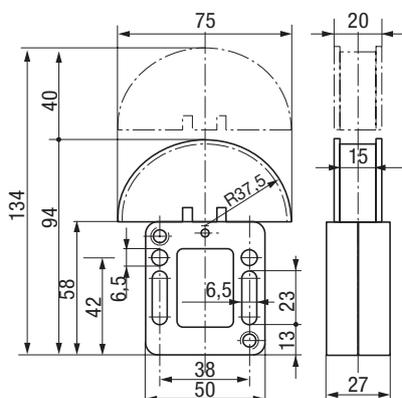

PRESSIONS EXERCÉES PAR LES RESSORTS en N

SPANNBOX	Pression ressorts totalement comprimés		Pression en fin de course	
	N° 0	N° 30	N° 0	N° 30
1 ressort actif	58	132	32	60
2 ressorts actifs	-	264	-	120
3 ressorts actifs	-	396	-	180
Masse (kg)	0,14	0,4	0,14	0,4


RESSORTS INOX
SUR DEMANDE

SPANNBOX N°1 & N°2



PATIN TYPE AA

PATIN TYPE DR

PATIN TYPE PR

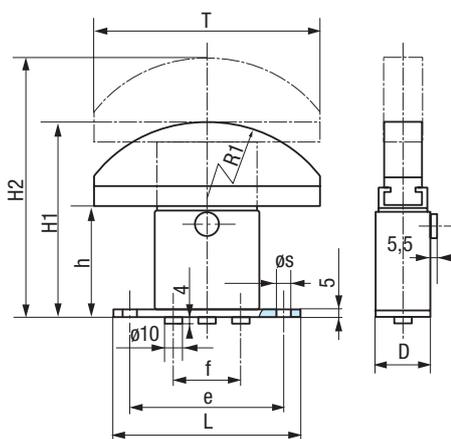

Les vis de réglage permettent de libérer un ou plusieurs ressorts de telle façon qu'à volonté, le piston subit la pression de un seul, deux ou trois ressorts. Les laisser accessibles au montage.

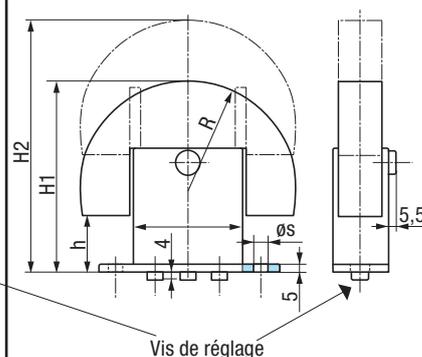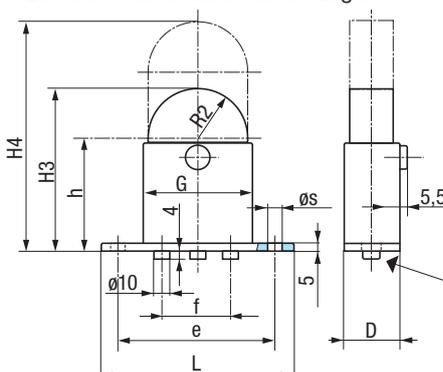

Type	H1	H2	H3	H4	T	h	G	D	L	e	s	f	R1	R2	SP. BOX	H1	H2	h	R
N°1	118	158	97	137	140	66	67	35	115	97	8,5	42	90	31	N°1	122	162	20	70
N°2	149	209	143	203	200	86	120	40	180	155	11,0	76	150	57	N°2	165	225	40	100