


GLISSIÈRES LINÉAIRES TÉLESCOPIQUES

GLT - 5321

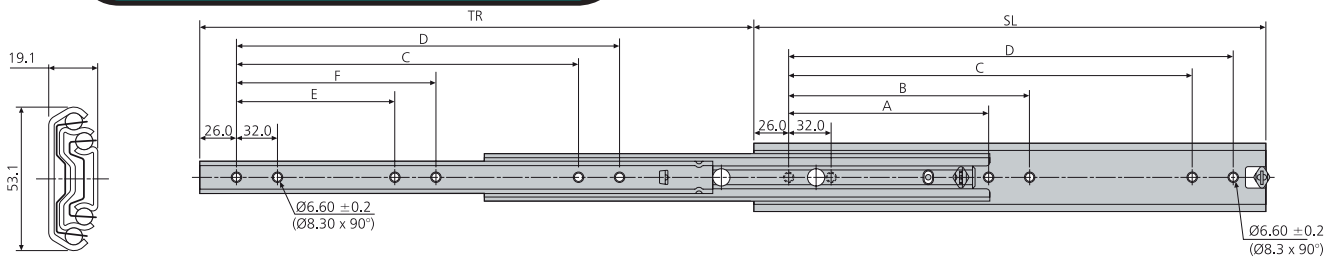

- Charge jusqu'à 180kg
- Course +100%
- Epaisseur de glissière 19,1mm
- Point dur en position fermée
- Equerres de montage pour armoire en option


W : Masse par paire - L : Charge nominale par paire



Désignation GLT 5321 x SL

mm								kg	
SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
300	323,5	-	-	192	224	-	-	0,72	40
350	373,5	-	-	224	256	-	-	0,85	43
400	423,5	160	192	288	320	128	160	0,98	48
450	473,5	160	192	320	352	128	160	1,11	48
500	523,5	192	224	384	416	160	192	1,24	50
550	573,5	192	224	416	448	160	192	1,38	50
600	623,5	256	288	480	512	192	256	1,52	50
650	673,5	256	288	544	576	192	256	1,66	50
700	723,5	288	320	576	608	256	288	1,8	50
790	803,5	352	384	672	704	320	352	2,08	40

GLT - AL5321

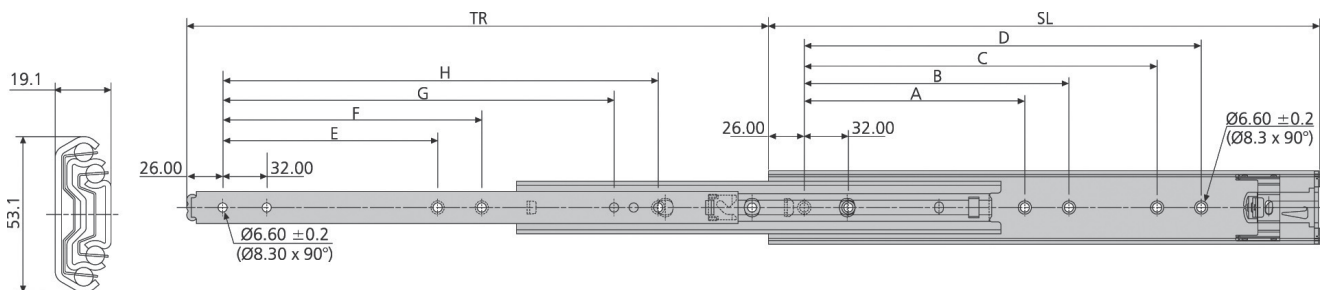

- Aluminium
- Charge jusqu'à 180kg
- Course +100%
- Epaisseur de glissière 19,1mm
- Point dur en position fermée
- Equerres de montage pour armoire en option

W : Masse par paire - L : Charge nominale par paire

Désignation GLT AL5321 x SL

GLISSIÈRE EN ALUMINIUM

mm								kg	
SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
300	323,5	-	-	192	224	-	-	0,72	40
350	373,5	-	-	224	256	-	-	0,85	43
400	423,5	160	192	288	320	128	160	0,98	48
450	473,5	160	192	320	352	128	160	1,11	48
500	523,5	192	224	384	416	160	192	1,24	50
550	573,5	192	224	416	448	160	192	1,38	50
600	623,5	256	288	480	512	192	256	1,52	50
650	673,5	256	288	544	576	192	256	1,66	50
700	723,5	288	320	576	608	256	288	1,8	50
790	803,5	352	384	672	704	320	352	2,08	40