



ACCOUPEMENTS RIGIDES

ACCOUPEMENTS RIGIDES À BOULONS CORPS FONTE


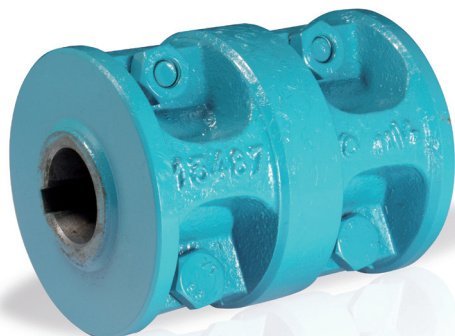


Alésages V7 du Ø 25 au Ø 50
U7 au-dessus.
avec rainure normalisée

Modèles plus puissants sur demande.

ARC Type cylindrique ARC

Alésage	25	30	35	40	50	60	70	80
D	80	90	100	110	130	150	170	190
L	100	120	140	160	200	240	280	320
Couple Maxi	daNm	3,25	6,8	12,5	21,6	52	110	203
Vitesse Maxi	tr/mn	1500	1500	1500	1420	1300	1200	1060
Poids approximatif	kg	3	4	5	7	12	19	30

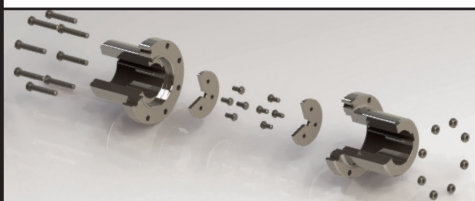


ARP Type à plateau ARP

Alésage H7 et rainure norm.	25	30	35	40	50	60	70	80
D	125	125	140	140	160	180	200	224
L	101	101	121	121	141	171	201	221
M	58	58	72	72	95	110	130	145
E	62	62	62	62	68	74	82	82
Couple Maxi	daNm	4,6	8,7	15	23,6	51	97	170
Vitesse Maxi	tr/mn	2120	2120	2000	2000	1900	1800	1600
Poids approx.	kg	4,3	4,2	6	5,8	9,7	14	22

Modèles plus puissants sur demande.

ACCOUPEMENTS RIGIDES



RINGBLOCK® 1600
pour liaison rigide
d'arbres bout à bout
SANS CLAVETAGE
NI CANNELURES

en Stock

Les dimensions tramées

Désignation RB 1600/M x N

Stock	Mx N	DIMENSIONS		VIS		VALEURS admissibles		Serrage de Vis	Pression arbre	Stock	Mx N	DIMENSIONS		VIS		VALEURS admissibles		Serrage de Vis	Pression arbre
		h1	H	classe 12,9		Couple	Force axiale	Couple	F			h1	H	classe 12,9		Couple	Force axiale	Couple	F
		mm	mm	Nb	Ø	Nm	kN	daNm	N/mm2			mm	mm	Nb	Ø	daNm	dakN	daNm	N/mm2
•	15 x 45	50	56	4	6 x 45	126	16.9	1.7	127	•	35 x 70	75	83	4	8 x 70	54	3.130	4.1	73
	16 x 45	50	56	4	6 x 45	134	16.9	1.7	119		38 x 75	75	83	4	8 x 70	59	3.130	4.1	67
	17 x 45	50	56	4	6 x 45	142	16.9	1.7	112	•	40 x 75	75	83	4	8 x 70	62	3.130	4.1	64
	18 x 50	50	56	4	6 x 45	151	16.9	1.7	105		42 x 85	85	93	6	8 x 80	98	4.700	4.1	74
	19 x 50	50	56	4	6 x 45	160	16.9	1.7	100		45 x 85	85	93	6	8 x 80	105	4.700	4.1	69
•	20 x 50	50	56	4	6 x 45	170	16.9	1.7	95		48 x 90	85	93	6	8 x 80	110	4.700	4.1	65
	22 x 55	60	66	4	6 x 55	277	16.9	1.7	103	•	50 x 90	85	93	6	8 x 80	115	4.700	4.1	62
	24 x 55	60	66	4	6 x 55	302	16.9	1.7	95		55 x 95	85	93	8	8 x 80	170	6.260	4.1	58
•	25 x 55	60	66	6	6 x 55	315	24.5	1.7	91		60 x 100	85	93	8	8 x 80	190	6.260	4.1	53
	26 x 58	60	66	6	6 x 55	330	24.5	1.7	87		65 x 110	85	93	8	8 x 80	200	6.260	4.1	49
	28 x 60	60	66	6	6 x 55	352	24.5	1.7	81		68 x 110	85	93	8	8 x 80	212	6.260	4.1	47
•	30 x 60	60	66	6	6 x 55	380	24.5	1.7	76		70 x 120	100	110	8	10x 95	344	9.840	8.3	66
	32 x 70	75	83	4	8 x 70	500	31.2	4.2	80		75 x 125	100	110	8	10 x 95	369	9.840	8.3	62
MINI ACCOUPLEMENTS											80 x 140	100	110	10	10 x 95	492	12.300	8.3	73
											85 x 145	100	110	10	10 x 95	522	12.300	8.3	68
											90 x 150	100	110	10	10 x 95	553	12.300	8.3	65
											95 x 155	100	110	10	10 x 95	584	12.300	8.3	61
											100 x 160	120	132	8	12 x 110	720	14.480	14.5	57
											110 x 170	120	132	10	12 x 110	990	18.000	14.5	65

MINI ACCOUPLEMENTS



À SOUFFLET MÉTALLIQUE STANDARD OLDHAM

Voir chapitre "éléments de transmissions miniatures" page 556 et 561