

BRAS OSCILLANTS RÉGLABLES

AR

SUSPENSIONS DOUBLES

composées de 3 modules standard

Une alternative aux éléments ADP et ADC




- Pour compenser les irrégularités du bâti
- Pour réaliser des suspensions asymétriques
- Pour adapter la valeur de l'élasticité à la rigidité requise

Avantages


- Distance A et B réglables
- Fixation des 3 modules AR sur tube cylindrique standard
- Délai court (modules en stock)
- Adaptation de l'élément AR à la gouttière (et non l'inverse)
- Maintenance peu coûteuse (changement simple et rapide)

Montage sur tube standard

- $\varnothing 30$ (AR27) ou $\varnothing 40$ (AR38) - (Non fourni : nous consulter)
- Éléments vendus à l'unité

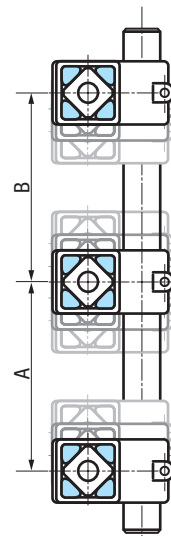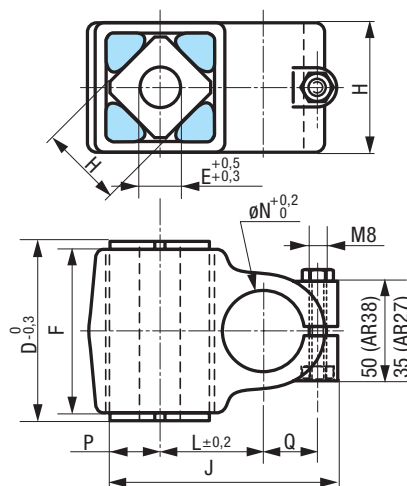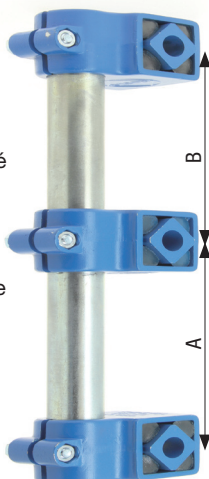

Montage pour crible double masse bi-directionnel

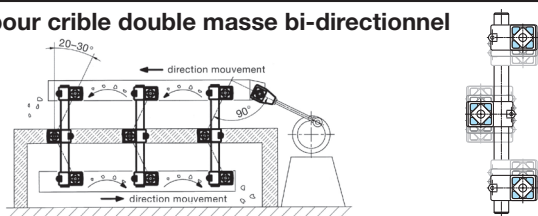


Type	D	F	C	H	E	J	L	P	Q	Ø	G(N)	Ne	Md	Poids		
										N	K=2	K=3	K=4	(kg)		
AR 27	65	60	27	48	16	98	39	27	21,5	30	300	240	200	590	2,6	0,45
AR 38	90	80	38	64	20	124	52	37	26,5	40	600	500	400	800	6,7	0,95

Md : Couple dynamique en Nm/° sous $\pm 5^\circ$ dans la gamme de fréquence Ne
 K : facteur dépendant de la machine : AR 38 : Ne maxi = 590min⁻¹
 : AR 27 : Ne maxi = 610min⁻¹
 Ne : fréquence max. en tr/mn à $\pm 5^\circ$ de la position zéro.

TÊTES DE BIELLE

ST

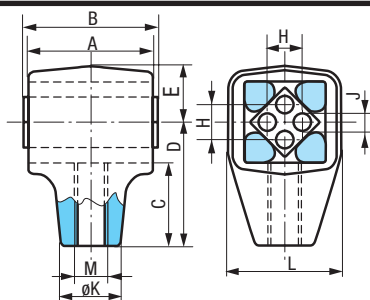

Elles offrent les mêmes avantages amortisseurs que les éléments AU.

- **ST 18 à ST 45** : Corps et noyau en alliage léger réduisant les inerties.
- **ST 18** = possibilité INOX (◇)
- **ST 50** fonte sphéroïdale : noyau en alu
- **ST 60-80** : fonte sphéroïdale : noyau en acier

Type	Accélération max.	Fréquence	A	B	C	D	E	H	J ^{+0.5}	ØK	L	M	Poids
	F en N	$\pm 5^\circ$	mm										
			kg										
ST 18 ◇	400	600	50	55.0.3	31,5	45	20	12±0.3	Ø 6	22	39	M 12	0,19
ST 27	1000	560	60	65.0.3	40,5	60	27	20±0.4	Ø 8	28	54	M 16	0,42
ST 38	2000	530	80	90.0.3	53,0	80	37	25±0.4	Ø 10	42	74	M 20	1,05
ST 45	3500	500	100	110.0.3	67,0	100	44	35±0.5	Ø 12	48	89	M 24	1,83
ST 50	6000	470	120	130.0.3	80,0	105	47	40±0.5	M12 x 40	60	93	M 36	5,5
ST 50-2	10000	470	200	130.0.3	80,0	105	47	40±0.5	M12 x 40	60	93	M 36	6,9
ST 60	12000	440	200	210±0.2	90,0	130	59	45 -	M 16	80	116	M 42	15,6
ST 60-3	20000	440	300	310±0.2	90,0	130	59	45 -	M 16	75	117	M 42	20,2
ST 80	25000	380	300	310±0.2	100,0	160	77	60 -	M 20	100	150	M 52	36,7


FILETAGE STANDARD A DROITE

(à gauche sur demande)

La longueur de la tige filetée vissée dans la tête doit évaluer au moins 2M.
 Bloquer par un contre-écrou.

DIRECTIVES POUR LE MONTAGE

Pour atteindre des conditions idéales, l'application de la force doit être dirigée vers le centre de gravité de la masse oscillante et à 90° par rapport à la position des bras oscillants au repos. Les type ST peuvent aussi être utilisés à la place des type AU pour les montants.

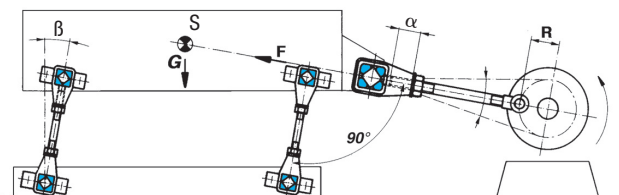

CALCUL DE LA TÊTE DE BIELLE

F en N
 Force d'accélération $F = \frac{V^2 \times G}{R \times 9,81}$

- V = vitesse circonférentielle en m/sec.
- R = rayon de l'excentrique en m
- α = torsion max. en degré
- G = masse mobile en N

EXEMPLE :

Poids du tamis G = 1500N : rayon de l'excentrique R = 0,02 m.
 nombre de tours n = 150 min⁻¹ ;
 Vitesse circonférentielle $v = \frac{2 R \times \text{Pi} \times n}{60} = \frac{0,04 \times \text{Pi} \times 150}{60} = 0,314 \text{ m/sec}$
 $F = \frac{V^2 \times G}{R \times 9,81} = \frac{0,314^2 \times 1500}{0,02 \times 9,81} = 753,7 \text{ N}$

CHOIX : Tête de bielle type ST 27 X 60



Filetage à droite uniquement
 (à gauche sur demande)