



POULIES À MOYEU PLEIN

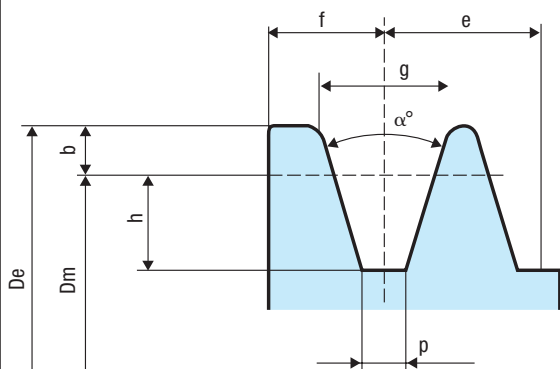

Fabriquées selon les principes et avec les puissants moyens précédemment évoqués, elles sont normalement fournies non alésées mais leur couronne et leur moyeu étant toujours usinés extérieurement, de même que les faces latérales d'appui, leur reprise sur machine-outil se fait aisément et garantit une bonne concentricité de l'alésage.

D'un côté, le moyeu est affleurant avec le bord de la couronne.

SUR DEMANDE : PAR QUANTITÉS ET SUR PROGRAMME, ces poulies peuvent être livrées, directement d'usine, alésées et rainurées, et en pareil cas, dans des conditions très avantageuses.

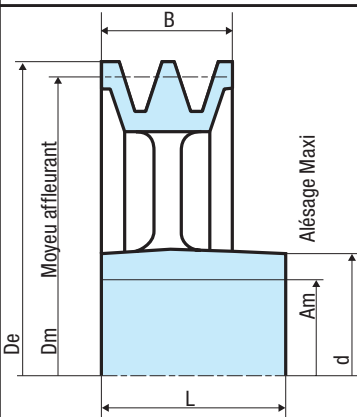

Profil	Dm mm	a°	f	e	g	h	p	b	Profil	De Ajouter à DM	Largeur B							
											Nombre de gorges G							
											1	2	3	4	5	6	7	
Z-SPZ	≤ 80	34	8,0	12,0	9,72	7,5	3,0	3,5	SPZ	+7	16	28	40	-	-	-	-	
	> 80	38			9,88													2,3
A-SPA	≤ 118	34	11,0	15,0	12,68	9,0	4,27	4,75	SPA	+9,5	22	37	52	67	82	-	-	
	> 118	38			12,89													3,43
B-SPB	≤ 190	34	14,5	19,0	16,14	11,25	5,44	6,25	SPB	+12,5	29	48	67	86	105	124	-	
	> 190	38			16,41													4,36
SPC	≤ 315	34	17,0	25,5	21,9	19,0	7,38	4,75	SPC	-	-	-	-	-	-	-	-	
	> 315	38			22,27													5,92
C	≤ 315	34	19,0	26,0	22,6	10,5	10,4	9,5	C	+19	38	64	90	116	142	168	194	
	≤ 500	36			23,0													9,5
	> 500	38			23,3													9,5

SUR DEVIS : POULIES ALU - POULIES SPÉCIALES, même à 20 gorges ...



La fabrication de ces poulies ayant été modifiée, il se peut que les caractéristiques ne soient plus identiques à celles indiquées dans les tableaux ci-après, en particulier pour le type de poulie (pleines ou à bras), et les cotes d, L et Am.

Si des caractéristiques différentes de celles des tableaux risquent de poser problèmes, nous demander les formes et cotes exactes.

UNE DEMANDE DE COURROIE OU POULIE PRÉCISE ?

Utilisez le formulaire

en ligne sur :

www.prudhomme-trans.com

puis cliquez sur formulaires

POULIES À MOYEU PLEIN						G = nombre de gorges
Z/SPZ/XPZ/10						Am = alésage maximum
						• = avec bras
Réf.	Dm	G	d	L	Am	
31.0050.01	50	1	32	28	20	
31.0050.02	50	2	35	35	20	
31.0050.03	50	3	-	40	20	
31.0056.01	56	1	32	28	20	
31.0056.02	56	2	40	35	25	
31.0056.03	56	3	-	40	25	
31.0063.01	63	1	40	28	25	
31.0063.02	63	2	40	35	25	
31.0063.03	63	3	-	40	25	
31.0071.01	71	1	40	28	25	
31.0071.02	71	2	48	35	25	
31.0071.03	71	3	-	40	30	
31.0075.01	75	1	40	28	25	
31.0075.02	75	2	50	35	25	
31.0075.03	75	3	-	40	30	
31.0080.01	80	1	40	28	25	
31.0080.02	80	2	48	35	30	
31.0080.03	80	3	-	40	38	
31.0085.01	85	1	40	28	25	
31.0085.02	85	2	48	35	30	
31.0085.03	85	3	-	40	38	
31.0090.01	90	1	40	28	25	
31.0090.02	90	2	48	35	30	
31.0090.03	90	3	-	40	38	
31.0095.01	95	1	45	28	28	
31.0095.02	95	2	50	35	30	
31.0095.03	95	3	-	40	38	
31.0100.01	100	1	45	28	28	
31.0100.02	100	2	50	35	30	
31.0100.03	100	3	60	40	38	
31.0106.01	106	1	45	28	28	
31.0106.02	106	2	48	35	30	
31.0106.03	106	3	62	40	38	

POULIES À MOYEU PLEIN						G = nombre de gorges
Z/SPZ/XPZ/10						Am = alésage maximum
						• = avec bras
Réf.	Dm	G	d	L	Am	
31.0112.01	112	1	45	28	28	
31.0112.02	112	2	48	35	30	
31.0112.03	112	3	62	40	38	
31.0118.01•	118	1	45	28	28	
31.0118.02	118	2	48	35	30	
31.0118.03	118	3	62	40	38	
31.0125.01•	125	1	45	28	28	
31.0125.02•	125	2	50	35	30	
31.0125.03	125	3	62	40	38	
31.0132.01•	132	1	45	28	28	
31.0132.02•	132	2	50	40	30	
31.0132.03•	132	3	61	40	38	
31.0140.01•	140	1	45	28	28	
31.0140.02•	140	2	61	40	38	
31.0140.03•	140	3	61	40	38	
31.0160.01•	160	1	55	32	32	
31.0160.02•	160	2	61	40	38	
31.0160.03•	160	3	68	45	42	
31.0180.01•	180	1	55	32	32	
31.0180.02•	180	2	61	40	38	
31.0180.03•	180	3	68	45	42	
31.0200.01•	200	1	55	32	32	
31.0200.02•	200	2	62	40	38	
31.0200.03•	200	3	68	45	42	
31.0225.01•	225	1	55	32	32	
31.0225.02•	225	2	61	40	38	
31.0225.03•	225	3	68	45	42	
31.0250.01•	250	1	55	32	32	
31.0250.02•	250	2	61	40	38	
31.0250.03•	250	3	68	45	42	



PRUD'HOMME transmissions

25 chemin d'Aubervilliers - F-93203 SAINT-DENIS Cedex

Tél. 01 48 11 46 00 - Fax 01 48 34 49 49

www.prudhomme-trans.com

info@prudhomme-trans.com