


# COURROIES POWERBAND PREDATOR

**nouveau**

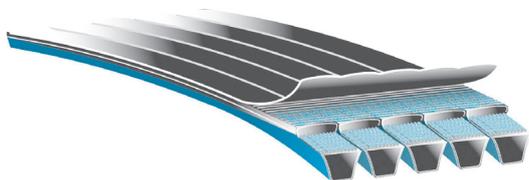

Ces courroies en bande sont renforcées par des âmes en Aramide qui assurent une robustesse et une souplesse exceptionnelles pour une puissance transmissible de 40% supérieure à celle des courroies trapézoïdales de construction standard.

Elles comportent une bande de liaison multi couches qui assure la rigidité latérale et évite que les courroies ne s'échappent des poulies

Ces courroies sont également disponibles en courroies individuelles pour des longueurs primitives supérieures à 1400mm.

Elles existent également sur commande en version anti- statique.

En standard elles existent de 2 à 5 brins.

**Des configurations spéciales peuvent être réalisées sur commande : Consultez nous !**

Désignation	Normes Européennes		Normes RMA			
	SPBP	SPCP	9JP	15JP	8VP	
Pas mm	19	25,5	10,3	17,5	28,6	
Largeur mm	16	22	10	16	26	
Hauteur mm	13	18	8	13	23	
Nb de brins	2 à 5	2 à 5	2 à 5	2 à 5	3 à 5	
Longueurs disponibles		1400	1400			
		1500	1500			
		1600	1600			
		1700	1700			
		1800	1800			
		1900	1900			
		2 120	2000	2000	2120	
		2 240		2120	2240	
		2 360		2240	2360	
		2 500		2360	2500	
		2 650		2500	2540	
		2 800		2650	2650	
					2690	
					2800	
					2845	
					2995	
		3000	3000		3000	
		3150	3150		3150	
		3350	3350		3175	
		3550	3550		3350	
		3750	3750		3355	
					3350	
					3355	
					3750	
						3810
		4000	4000		4000	4065
		4250	4250		4250	4320
		4500	4500		4500	4570
		4750	4750		4750	4825
		5000	5000		5000	5080
		5300	5300		5300	5385
		5600	5600		5600	5690
					5995	
	6000	6000		6000	6350	
	6300	6300		6300	6730	
	6700	6700		6700		
	7100	7100		7100	7110	
	7500	7500		7500	7620	
	8000	8000		8000	8000	
	8500		8500		8510	
	9000		9000		9015	
					9252	
	10000				10160	
					10795	
	11200				11430	
					12065	
					12700	
					14225	
					15240	

