

# POULIES TENDEURS À GORGES

EN MATIÈRE PLASTIQUE AVEC ROULEMENTS À BILLES

*en Stock*

Les dimensions tramées



## MATIÈRE PLASTIQUE = zytel noir (nylon renforcé 33 % fibres de verre)

Ce plastique se moule impeccablement et donne un fini de surface parfaitement lisse n'attaquant absolument pas la courroie et ménageant sa longévité.

Grande légèreté - faible inertie.

Non seulement il en résulte une présentation très flatteuse mais l'élimination des vibrations et du bruit.

Des nervures radiales ont été prévues pour s'opposer aux éventuelles déformations qu'entraînerait un mauvais alignement des poulies ainsi que des trous pour éliminer l'eau en cas de fonctionnement dans un plan horizontal en milieu humide.

## ROULEMENT À BILLES = un seul modèle : le 6203 SS à double étanchéité graissé à vie. ENTRETIEN = nul.

Il est maintenu axialement en place par un flasque soudé par ultra sons. Un dispositif spécial empêche la bague extérieure de tourner dans son logement.




### Charges radiales admissibles

tr/mn	30	100	300	600	1000	1500	3000	5000
daN	500	350	280	250	210	180	160	140

Alésage standard 17 mm. L'axe standard de nos tendeurs AMEE 08B s'y adapte exactement (voir ci-dessous).

Un choix de manchons réducteurs permet d'obtenir des alésages

de 12,3 et 10,3 mm (voir ci-dessous Réducteurs d'alésage).

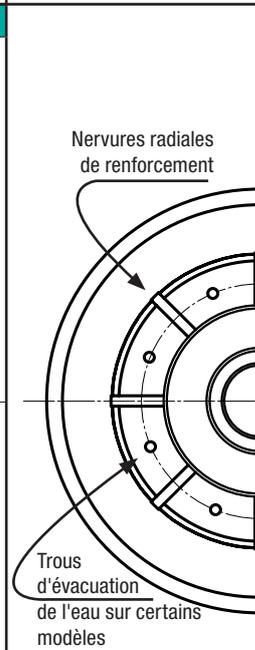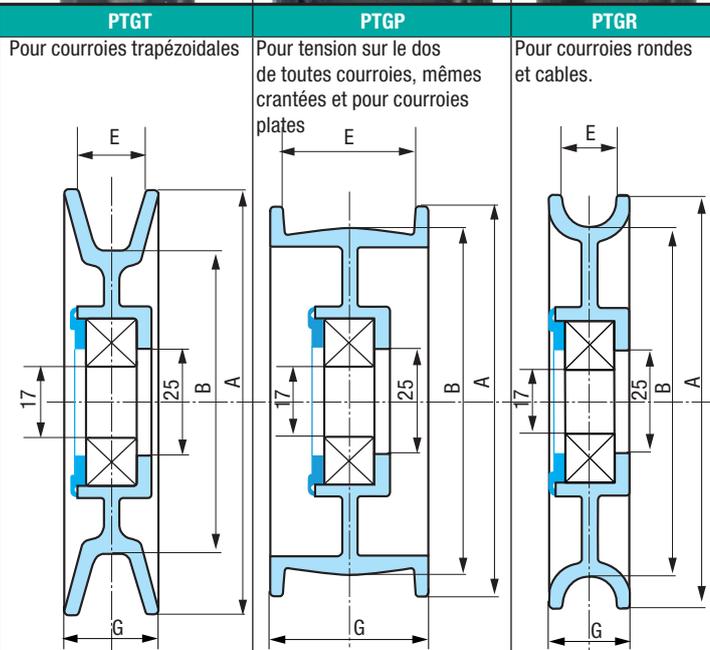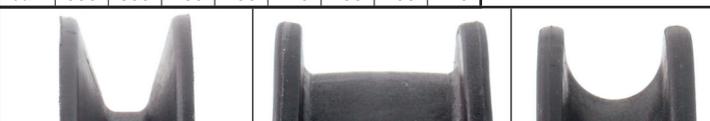

## AXES AMEE 08B

Avec entretoise



Livré sans roulement - Voir page 13


## RÉDUCTEURS D'ALÉSAGE




a = 10,3 et 12,3

À GORGE EN V (GT)						À GORGE PLATE (GP)						À GORGE RONDE (GR)					
PTGT	A	B	E	G	Poids	PTGP	A	B	E	G	Poids	PTGR	A	B	E	G	Poids
• 76,13	76,2	50,8	12,7	17,8	100	• 89,19	89	76,2	19,5	28	120	• 114,06	114	95	9,6	21,8	170
• 102,13	101,1	76	12,7	17,8	130	• 76,26	76	63,5	25,9	33,3	115	• 152,06	152,4	132	10,1	20	230
												• 76,08	76,7	62,2	10	15,5	100
												• 89,12	88,9	70	13,5	19,3	105
												• 105,12	104,7	89	13,5	18,3	110
												• 122,12	122	101,6	13,5	25,4	155
												• 122,16	122	101,6	19,1	27	150
Poids en gramme.						Jante bombée + 0,6 mm sur Ø B						Diamètre de courroie ou du câble					

## RA



## RB



Un tendeur fatigue toujours la courroie qu'il équipe, réduit sa durée de vie ainsi que la puissance transmise. Pour atténuer ces inconvénients, il est vivement conseillé :

- 1°) de tendre autant que faire se peut sur le brin mou.
- 2°) de situer le tendeur plus près de la sortie de la poulie motrice que de l'entrée de la poulie menée.

3°) d'utiliser une poulie tendeur d'un diamètre supérieur à celui de la poulie moteur.

4°) de veiller au bon alignement de la poulie tendeur et à la rigidité de son support.