


# GLISSIÈRES LINÉAIRES TÉLESCOPIQUES

## SÉRIE LÉGÈRE

**GLT - 3732**

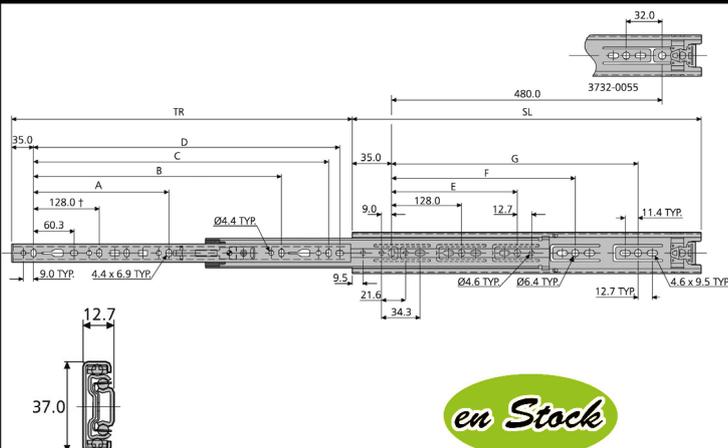

*en Stock*

**Désignation** GLT 3732 SL

| SL  | TR    | mm    |       |       |       |       |       |       | kg   |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
|     |       | A     | B     | C     | D     | E     | F     | G     | W    | L  |
| 300 | 292,0 | -     | -     | -     | 230,8 | 224,0 | -     | -     | 0,77 | 40 |
| 350 | 356,0 | -     | -     | -     | 280,8 | 224,0 | -     | -     | 0,90 | 40 |
| 400 | 406,0 | -     | -     | -     | 330,8 | 224,0 | -     | 320,0 | 1,02 | 40 |
| 450 | 457,0 | -     | 320,0 | -     | 380,8 | 224,0 | -     | 352,0 | 1,15 | 40 |
| 500 | 508,0 | -     | 320,0 | -     | 430,8 | 224,0 | -     | 416,0 | 1,29 | 40 |
| 550 | 559,0 | -     | 320,0 | 416,0 | 480,8 | 224,0 | 352,0 | -     | 1,41 | 40 |
| 600 | 610,0 | 224,0 | 416,0 | -     | 530,8 | 224,0 | 352,0 | 480,0 | 1,55 | 40 |
| 650 | 660,0 | 224,0 | 416,0 | 544,0 | 580,8 | 224,0 | 352,0 | 544,0 | 1,68 | 40 |

W : Masse par paire - L : Charge nominale par paire

- Charge jusqu'à 40kg.
- Course 100%.
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage).
- Équerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau.
- Déconnexion frontale: La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Point dur en position fermée.






**GLT - 301**



*en Stock*

**Désignation** GLT 301 SL

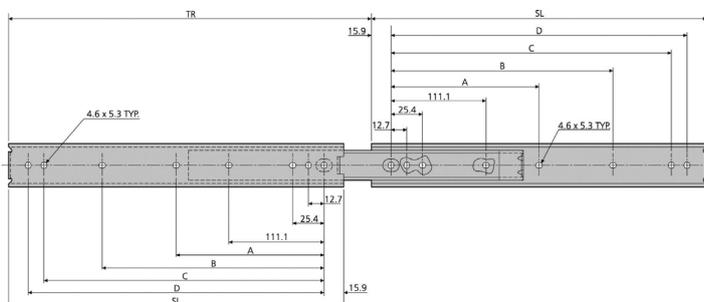

| SL  | TR  | mm    |       |       |       |      | kg |  |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|----|--|
|     |     | A     | B     | C     | D     | W    | L  |  |
| 305 | 327 | -     | 149,2 | 260,3 | 273,0 | 1,31 | 70 |  |
| 356 | 378 | -     | 200,0 | 311,1 | 323,8 | 1,57 | 67 |  |
| 406 | 429 | -     | 250,8 | 361,9 | 374,6 | 1,80 | 65 |  |
| 457 | 480 | 212,7 | 301,6 | 412,7 | 425,4 | 2,02 | 63 |  |
| 508 | 530 | 238,1 | 352,4 | 463,5 | 476,2 | 2,27 | 60 |  |
| 559 | 581 | 263,5 | 403,2 | 514,3 | 527,0 | 2,51 | 55 |  |
| 610 | 632 | 288,9 | 454,0 | 565,1 | 577,8 | 2,73 | 50 |  |
| 660 | 683 | 314,3 | 504,8 | 615,9 | 628,6 | 2,93 | 45 |  |
| 711 | 734 | 339,7 | 555,6 | 666,7 | 679,4 | 3,13 | 40 |  |

W : Masse par paire - L : Charge nominale par paire

- Bras en acier profilé à froid.
- Cages à billes : également zinguées.
- Billes de précision : acier au chrome.
- Lubrification à vie par graisse.
- Température d'utilisation : -20°C à + 120°C.
- Présentation zinguée brillante.
- Les charges indiquées incluent un coefficient de sécurité de 100%.
- En cas de travail intensif, réduire la charge de 20%.
- Charge jusqu'à 70kg.
- Course +100%.
- Épaisseur de glissière de 19,1mm.
- Section réduite: 35,3mm.
- Équerres de montage pour armoire en option.