



POULIES TRAPÉZOÏDALES À MOYEU PLEIN

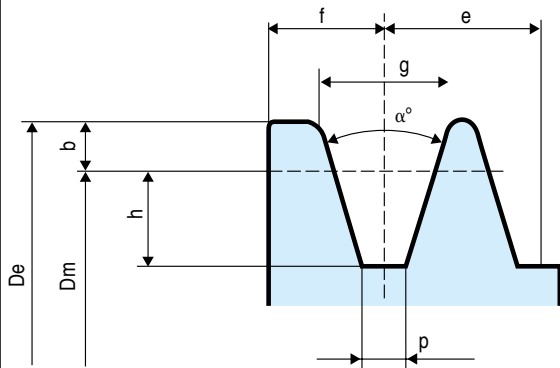

Elles sont normalement fournies non alésées mais leur couronne et leur moyeu étant toujours usinés extérieurement, de même que les faces latérales d'appui, leur reprise sur machine-outil se fait aisément et garantit une bonne concentricité de l'alésage.
D'un côté, le moyeu est affleurant avec le bord de la couronne.

SUR DEMANDE : PAR QUANTITÉS ET SUR PROGRAMME, ces poulies peuvent être livrées, directement d'usine, alésées et rainurées, et en pareil cas, dans des conditions très avantageuses.

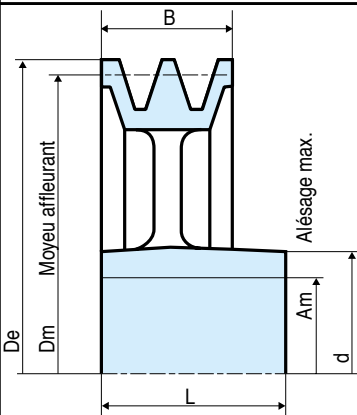

Profil	Dm mm	α°	f	e	g	h	p	b	Profil	De	Largeur B							
											Nombre de gorges G							
Z-SPZ	≤ 80	34	8,0	12,0	9,72	7,5	3,0	2	SPZ	+ 4	16	28	40	-	-	-	-	
	> 80	38			9,88													2,3
A-SPA	≤ 118	34	11,0	15,0	12,68	9,0	4,27	2,75	SPA	+ 4,5	22	37	52	67	82	-	-	
	> 118	38			12,89													3,43
B-SPB	≤ 190	34	14,5	19,0	16,14	11,25	5,44	3,5	SPB	+ 7	29	48	67	86	105	124	-	
	> 190	38			16,41													4,36
SPC	≤ 315	34	17,0	25,5	21,9	19,0	7,38	4,75	SPC	+ 9,5	34	60	85	111	136	162	188	
	> 315	38			22,27													5,92
C	≤ 315	34	19,0	26,0	22,6	10,5	10,4	9,5	C	+19	38	64	90	116	142	168	194	
	≤ 500	36			23,0													10,0
	> 500	38			23,3													9,5

SUR DEVIS : POULIES ALU POULIES SPÉCIALES, même à 20 gorges ...



Attention ces poulies sont des produits de fonderies usinés ultérieurement.

Au cas où l'espace disponible est très réduit, n'hésitez pas à nous consulter afin que nous vérifions les cotes exactes des produits en stock avant de les usiner, ou de vous les envoyer

en Stock

**UNE DEMANDE DE
COURROIE
OU POULIE PRÉCISE**

Utilisez le formulaire en ligne sur :
www.prudhomme-trans.com
puis cliquez sur formulaires

poulies à moyeu plein			G = nombre de gorges		
Z/SPZ/XPZ/10			Am = alésage maximum		
Réf.	Dm	G	d	L	Am
31.0050.01	50	1	32	28	20
31.0050.02	50	2	35	35	20
31.0050.03	50	3	-	40	20
31.0056.01	56	1	32	28	20
31.0056.02	56	2	40	35	25
31.0056.03	56	3	-	40	25
31.0063.01	63	1	40	28	25
31.0063.02	63	2	40	35	25
31.0063.03	63	3	-	40	25
31.0071.01	71	1	40	28	25
31.0071.02	71	2	48	35	25
31.0071.03	71	3	-	40	30
31.0075.01	75	1	40	28	25
31.0075.02	75	2	50	35	25
31.0075.03	75	3	-	40	30
31.0080.01	80	1	40	28	25
31.0080.02	80	2	48	35	30
31.0080.03	80	3	-	40	38
31.0085.01	85	1	40	28	25
31.0085.02	85	2	48	35	30
31.0085.03	85	3	-	40	38
31.0090.01	90	1	40	28	25
31.0090.02	90	2	48	35	30
31.0090.03	90	3	-	40	38
31.0095.01	95	1	45	28	28
31.0095.02	95	2	50	35	30
31.0095.03	95	3	-	40	38
31.0100.01	100	1	45	28	28
31.0100.02	100	2	50	35	30
31.0100.03	100	3	60	40	38
31.0106.01	106	1	45	28	28
31.0106.02	106	2	48	35	30
31.0106.03	106	3	62	40	38

poulies à moyeu plein			G = nombre de gorges		
Z/SPZ/XPZ/10			Am = alésage maximum		
Réf.	Dm	G	d	L	Am
31.0112.01	112	1	45	28	28
31.0112.02	112	2	48	35	30
31.0112.03	112	3	62	40	38
31.0118.01*	118	1	45	28	28
31.0118.02	118	2	48	35	30
31.0118.03	118	3	62	40	38
31.0125.01*	125	1	45	28	28
31.0125.02*	125	2	50	35	30
31.0125.03	125	3	62	40	38
31.0132.01*	132	1	45	28	28
31.0132.02*	132	2	50	40	30
31.0132.03*	132	3	61	40	38
31.0140.01*	140	1	45	28	28
31.0140.02*	140	2	61	40	38
31.0140.03*	140	3	61	40	38
31.0160.01*	160	1	55	32	32
31.0160.02*	160	2	61	40	38
31.0160.03*	160	3	68	45	42
31.0180.01*	180	1	55	32	32
31.0180.02*	180	2	61	40	38
31.0180.03*	180	3	68	45	42
31.0200.01*	200	1	55	32	32
31.0200.02*	200	2	62	40	38
31.0200.03*	200	3	68	45	42
31.0225.01*	225	1	55	32	32
31.0225.02*	225	2	61	40	38
31.0225.03*	225	3	68	45	42
31.0250.01*	250	1	55	32	32
31.0250.02*	250	2	61	40	38
31.0250.03*	250	3	68	45	42



PRUD'HOMME
transmissions

25 chemin d'Aubervilliers
F-93203 SAINT-DENIS Cedex
Tél. 01 48 11 46 00 - Fax 01 48 34 49 49
www.prudhomme-trans.com
info@prudhomme-trans.com