

RENVOIS D'ANGLE DE PRÉCISION

JEU MAXIMUM : 1°

- Boîtier aluminium anodisé noir
- Usiné sur toutes ses faces
- Trous de fixation taraudés sur les 2 grandes faces
- Arbres acier inoxydable tolérance h6
- Pignons acier à denture droite acier BS 970 817 M 40 T
- Roulements à billes de précision étanches graissés à vie
- Température ambiante : - 20 à + 150°C

Vitesse max. = 3 000 tr/mn. Rapport 1 X 1

Tolérances



- Diamètre des arbres : +0 -13 microns
- Carter A-B-M : + 0,25
- Cote N : + 0,12

Tous modèles spéciaux sur devis



RENGOI EN L : REP.L




RENGOI EN T : RAP.T

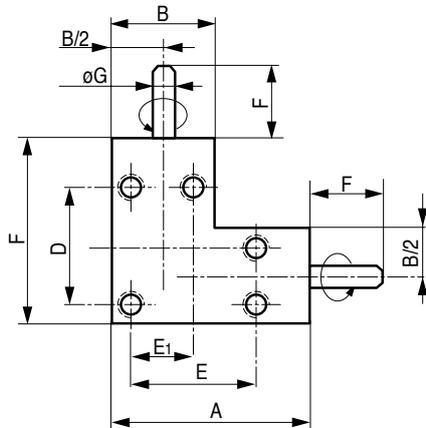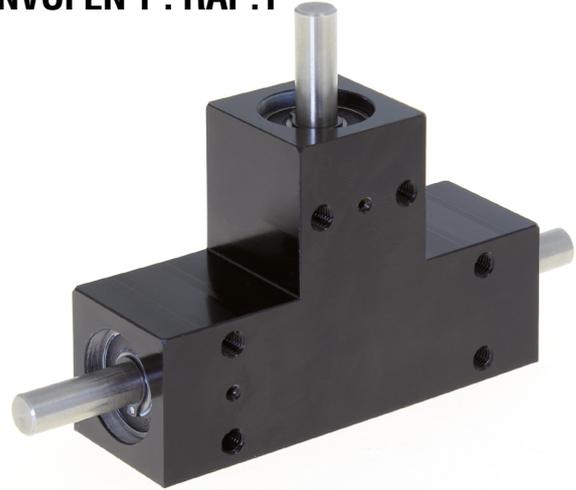

Renvois en L - REP.L
5 trous de fixation sur 2 faces
Autres cotes : voir RAP.T >>>

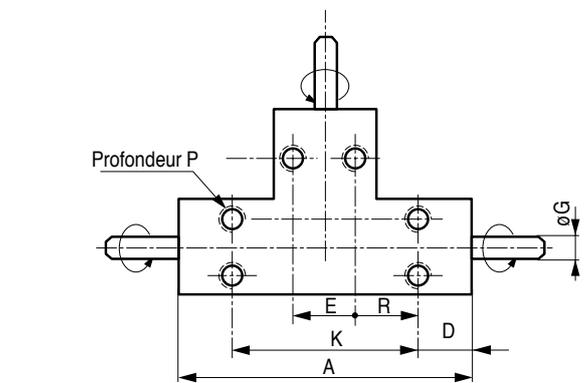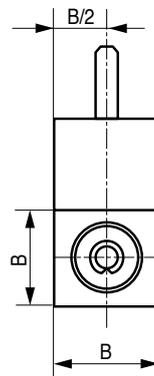

Renvoi en T - RAP.T
6 trous de fixation sur 2 faces
RAP.T possibilité de 2 arbres de sortie tournant à l'opposé

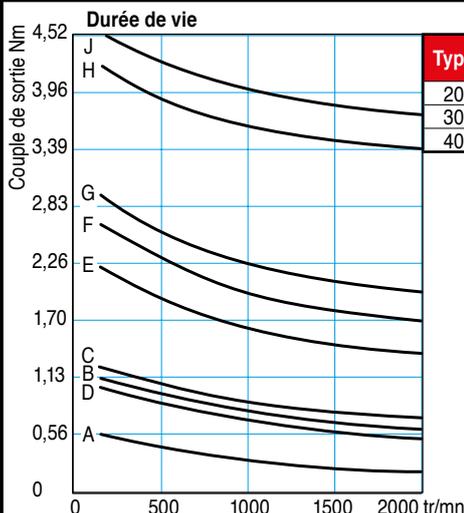

Type	(Heures)		
	26 000	2000	1000
20	A	B	C
30	D	E	F
40	G	H	J

Désignation REPL/ RAP.T Type

Ex.: REPL1

Type	ø G	A	B	R	D	F	Trou ø	P mm	Max en sortie		Poids(g)
									Couple (Nm)	Puissance (W)	
L1	4	40	20	4	25	15	M4	5	0,3	149	80
L2	8	60	30	5	40	20	M5	7	1,3	336	265
L3	12	80	40	5	55	25	M6	9	3,8	746	665
T1	4	60	20		25	40	Nous consulter		0,2	Nous consulter	
T2	8	90	30		40	60		0,7			
T3	12	120	40		53	80		2,6			