

ROULEMENTS À BILLES

À RANGÉE UNIQUE ALÉSAGE CYLINDRIQUE

TYPES


Sans lettre référence : ouvert
ZZ : 2 déflecteurs : ■
2 RS : 2 joints d'étanchéité : •

SÉRIE 6300

en Stock

les dimensions tramées

OUVERT

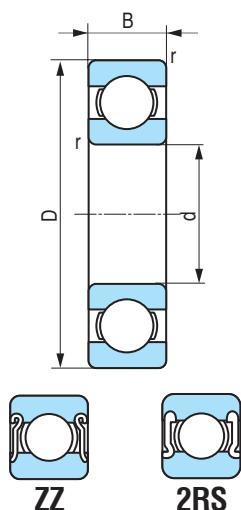


Réf.	Dimensions			
	d	D	B	r min.
6300	10	35	11	0,6
1	12	37	12	1
2	15	42	13	1
3	17	47	14	1
6304	20	52	15	1,1
5	25	62	17	1,1
6	30	72	19	1,1
7	35	80	21	1,5
6308	40	90	23	1,5
9	45	100	25	1,5
10	50	110	27	2
11	55	120	29	2
6312	60	130	31	2,1
13	65	140	33	2,1
14	70	150	35	2,1
15	75	160	37	2,1
6316	80	170	39	2,1
17	85	180	41	3
18	90	190	43	3
19	95	200	45	3
6320	100	215	47	3

SÉRIE 6400



Livrables également en ZZ
du type 6403 au type 6410


OUVERT

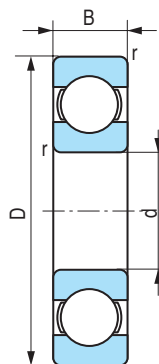

Réf.	Dimensions			
	d	D	B	r min.
6403	17	62	17	1,1
4	20	72	19	1,1
5	25	80	21	1,5
6	30	90	23	1,5
6407	35	100	25	1,5
8	40	110	27	2
9	45	120	29	2
10	50	130	31	2,1
6411	55	140	33	2,1
12	60	150	35	2,1
13	65	160	37	2,1
14	70	180	42	3
6415	75	190	45	3
16	80	200	48	3
17	85	210	52	4
18	90	225	54	4

À CONTACTS OBLIQUES 2 RANGÉES DE BILLES


SÉRIE 3200

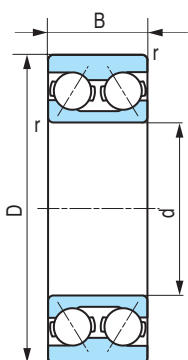

SÉRIE 3300



Réf.	Dimensions mm				Réf.	Dimensions mm			
	d	D	B	r min.		d	D	B	r min.
3200	10	30	14,3	0,6	3212	60	110	36,5	1,5
01	12	32	15,9	0,6	13	65	120	38,1	1,5
02	15	35	15,9	0,6	14	70	125	39,7	1,5
03	17	40	17,5	0,6	15	75	130	41,3	1,5
3204	20	47	20,6	1	3216	80	140	44,4	2
05	25	52	20,6	1	17	85	150	49,2	2
06	30	62	23,8	1	18	90	160	52,4	2
07	35	72	27,0	1,1	200	100	180	60,3	2,1
3208	40	80	30,2	1,1					
09	45	85	30,2	1,1					
10	50	90	30,2	1,1					
11	55	100	33,3	1,5					

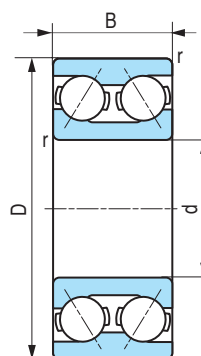

Réf.	Dimensions mm			
	d	D	B	r min.
3302	15	42	19	1
3	17	47	22,2	1
4	20	52	22,2	1,1
5	25	62	25,4	1,1
3306	30	72	30,2	1,1
7	35	80	34,9	1,5
8	40	90	36,5	1,5
9	45	100	39,7	1,5
3310	50	110	44,4	2
11	55	120	49,2	2
12	60	130	54,0	2,1
13	65	140	58,7	2,1
3314	70	150	63,5	2,1
15	75	160	68,3	2,1
16	80	170	68,3	2,1
18	90	190	73,0	3