

PIGNONS ACIER ET ROUES FONTE


12B à 20B

À MOYEU CONIQUE AMOVIBLE

- De loin moins coûteux que des réalésages, en petites quantités et souvent variés
- Solution ultra-rapide pour réparations et travaux hors atelier
- A : alésage max.
- D : diamètre extérieur, chaîne montée
- : roue en fonte

Désignation PCRMA Réf.de la chaîne nombre de dents

• : Fonte ou acier. Nous consulter

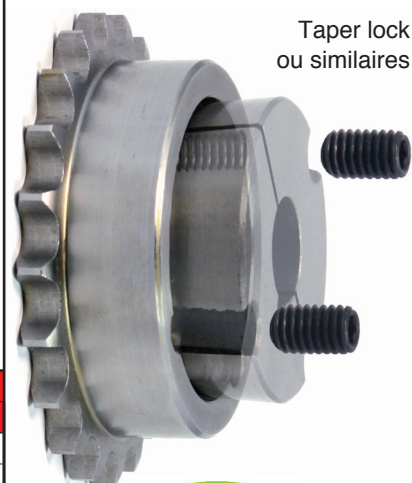

Taper lock ou similaires

en Stock

Les dimensions tramées

Les autres dimensions disponibles en usine
sauf : 15 dents en 06 B1 et 06 B2 non fabriquées


CHAÎNES		Dents	15	17	19	21	23	25	30	38	45	57	76	95	114	
Pas mm	Réf	D	108	120	132	144	156	196	199	247	290	362	478	593	708	
19 ⁰⁵	SIMPLE 12B	type	1	1	1	1	1	1	1	1	1•	6•	6•	6•	6•	
		moyeu	1610	1610	2012	2517	2517	2517	2517	2517	2517	2517	2517	2517	2517	2525
		A	42	42	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		L	25	25	32	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	63
	DOUBLE 12B2	type	3	3	2	2	2	2	2	2	2	7•	7•	7•	7•	7•
		moyeu	1610	1610	2012	2517	2517	2517	2517	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3030
		A	42	42	50	60	60	60	60	75	75	75	75	75	75	75
		L	30,3	30,3	32	45	45	45	45	51	51	51	51	51	51	76
	TRIPLE 12B3	type	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	8•	8•	8•	8•
		moyeu	1615	2012	2012	2517	2517	2517	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3030	3030
		A	42	50	50	60	60	60	75	75	75	75	75	75	75	75
		L	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8	51	51	51	51	51	51	76	76

CHAÎNES		Dents	15	17	19	21	23	25	30	38	45	57	76	95	114	
Pas mm	Réf	D	146	162	178	194	211	227	267	332	388	485	639	792	946	
25 ⁴	SIMPLE 16B	type	1	1	1	1	1	1	1	1•	1•	6•	6•	6•	6•	
		moyeu	1610	2012	2517	2517	2517	2517	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3020	3030
		A	42	50	60	60	60	60	75	75	75	75	75	75	75	70
		L	25	32	45	45	45	45	51	51	51	51	51	51	51	76
	DOUBLE 16B2	type	3	3	3	2	2	2	2	2	7•	7•	7•	7•	7•	7•
		moyeu	2012	2517	2517	3020	3020	3020	3030	3030	3030	3525	3525	3525	4040	
		A	50	60	60	75	75	75	75	75	75	90	90	100	100	
		L	47,7	47,7	47,7	51	51	51	76	76	76	89	89	102	102	
	TRIPLE 16B3	type		5	5	5	5	5	5	5	8•	8•	8•	8•	8•	8•
		moyeu		2517	3020	3020	3525	3525	3525	3525	4030	4030	4030	4030	4545	
		A		60	75	75	90	90	90	90	100	100	100	110	110	
		L		79,6	79,6	79,6	89	89	89	89	102	102	102	115	115	

CHAÎNES		Dents	15	17	19	21	23	25	30	38
Pas mm	Réf	D	180	200	220	240	260	281	331	412
31,75	SIMPLE 20B	type	1	1	1	1	1	1	1	6
		moyeu	2517	2517	2517	2517	2517	2517	3020	3020
		A	75	75	90	100	110	110	110	110
		L	45	45	45	45	45	45	51	51

TYPES

MOYEURS AMOVIBLES SEULS

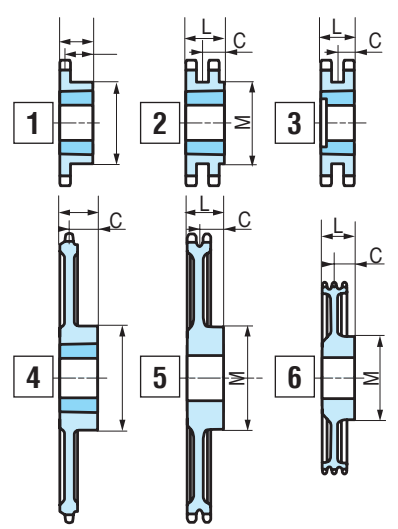

MCA N°moyeu Alésage

description détaillée voir page 569

MOYEURS CONIQUES MCA

voir également page 579

Réf	alésages en mm											
1008	9	10	11	12	14	16	18	19	20	22		
1210	11	12	14	16	18	19	20	22	24	25	28	30
1610	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38
2012	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40
2517	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55
3020	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75
3030	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75
3535	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75
4040	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85
4545	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110

ALÉSAGES EN POUCES

Sur demande avec délais.



TAILLES SUPÉRIEURES : NOUS CONSULTER

PRUD'HOMME transmissions

25 chemin d'Aubervilliers - F-93203 SAINT-DENIS Cedex
Tél. 01 48 11 46 00 - Fax 01 48 34 49 49
www.prudhomme-trans.com
info@prudhomme-trans.com