


# CHAÎNES SÉRIE LÉGÈRE MÉTRIQUE


## RIVETS PLEINS

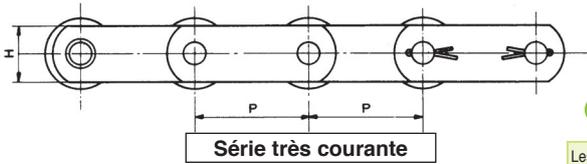



Série très courante

en Stock

Les dimensions tramées

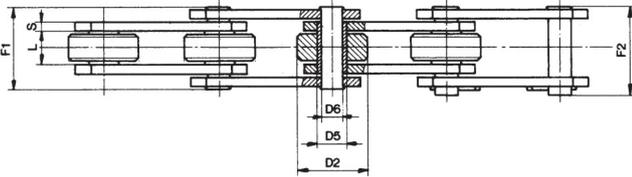

Désignation CM Type

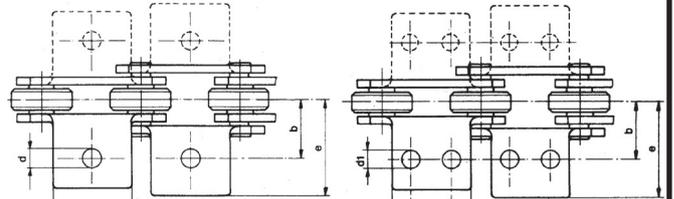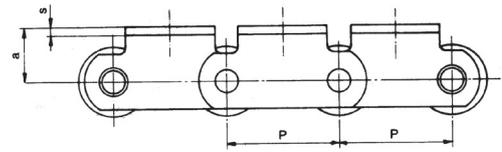

A1-K1

A2-K2

### CHAÎNES SIMPLES

Type	P	L	D2	D5	D6	H	S	F1	F2	Kr daN	Kg-m
103	50	11,5	25	8,35	5,7	15	2	23,8	26,6	1600	1,4
200	50	11,5	25	8,35	5,7	15	3	27	30	1800	1,7
202	69	11,5	25	8,35	5,7	15	3	27	30	1800	1,5
203	75	11,5	25	8,35	5,7	20	3	27	30	1800	1,7
204	100	11,5	25	8,35	5,7	20	3	27	30	1800	1,4
* 205	50	11,5	25	8,35	5,7	18	2,5	25,5	28,5	1800	1,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205 inox	50	11,5	25	8,35	5,7	18	2,5	25,5	28,5	1800	1,7
206	50	11,5	25	11	8	20	3	28,8	31	2200	1,9

\* aussi avec axes 10x30 prolongés tous les 100 mm

### CHAÎNES À PATTES

Type	P	a	b	c	d	e	s	suppl. poids attache (g)
103	50	25	21	41	6,5	32	2	23
200	50	25	23,5	41	6,5	34	3	35
202	69	27	24	66	6,5	34	3	50
203	75	27	34	45,5	6,5	46	3	55
o 204	100	27	31	60	7	44	3	60
205	50	24	22	46	6,5	36	2,5	35
205 B	50	14	32	46	6,5	45	2,5	35
205 inox	50	24	22	46	6,5	36	2,5	35
206	50	24	23	40	6,5	38	3	35

### CHAÎNES À PATTES TOUJOURS MONTÉES À LA DEMANDE

Type	P	L	D2	D5	D6	H	S	F1	F2	Kr daN	Kg-m
* 400	50	15	31	13,2	10	23	3	32,6	35,5	3500	3
* 400 inox	50	15	31	13,2	10	23	3	32,6	35,5	3000	3
401	75	15	31	13,2	10	25	3	32,6	35,5	3500	2,8
402	100	15	31	13,2	10	25	3	32,6	35,5	3500	2,3
500	50	15	31	13,2	10	25	4	36,6	39	4500	3,9
501	75	15	31	13,2	10	25	4	36,6	39	4500	3,2
502	100	15	31	13,2	10	25	4	36,6	39	4500	2,7
503	125	15	31	13,2	10	25	4	36,6	39	4500	2,5
504	150	15	31	13,2	10	25	4	36,6	39	4500	2,4
701	75	22	40	17	12	35	4	44	47	7500	5,9
703	100	22	40	17	12	35	4	44	47	7500	4,9
704	125	22	40	17	12	35	4	44	47	7500	4,4
705	150	22	40	17	12	35	4	44	47	7500	4


Type	P	a	b	c	d	d1	e	f	s	suppl. poids attache (g)
400	50	35	31	60	10	8,5	48,5	25	3	80
400 B	50	16,5	31	60	10	8,5	48,5	25	3	51
400 inox	50	35	31	60	10		49		3	35
400 SA	50	28	31	30	10		46		3	35
400 SB	50	16,5	42	30	10		57		3	
401	75	30	28	60	10		41		3	60
o 402	100	35	31	70	10,5	9	47,5	35	3	85
500	50	35	32	45	10	8,5	48	25	4	70
501	75	30	29	60	10	9	43,5	30	4	80
o 502	100	35	32	70	10	9	49,2	35	4	100
♦ 503	125	35	32	70	10	9	56	35	4	160
♦ 504	150	35	32	100	10	9	56	50	4	250
701	75	26	38	50	10		70,5	35	4	100
o 703	100	26	38	70	10	9	66	35	4	120
o 704	125	26	40	100	10	9	66	70	4	150
♦ 705	150	26	40	75	10	9	60	50	4	180

- \* avec plaques latérales évidées
- o avec pattes A3-K 3, donc à 3 trous
- ♦ avec pattes soudées

- \* avec plaques latérales évidées
- o avec pattes A3-K 3, donc à 3 trous
- ♦ avec pattes soudées

### AVEC AXES SURBAISSÉS

Type	P	L	D2	D5	D6	H	H1	S	F1	F2	Kr daN	Kg-m
350	50	11,5	18	8,35	5,7	17,5	10	2,5	25,5	28,5	2000	1,25
351	50	11,5	25	8,35	5,7	25	16,7	2	23,8	26,6	2000	2
352	50	15	31	13,2	10	30	17,5	4	36,6	39	6000	4,5
353	75	15	31	13,2	10	30	17,5	4	36,6	39	6000	3,8
354	100	15	31	13,2	10	30	17,5	4	36,6	39	6000	3,5

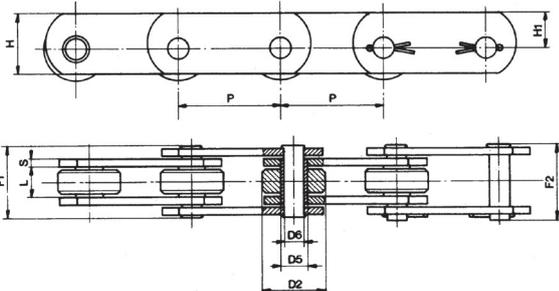

Désignation CM Type Pattes



### PIGNONS : VOIR PAGE 45

## POSSIBILITÉ DE LIVRER TOUTES CES CHAÎNES

- en INOX
- zinguées - nickelées - chromées - traitées

- avec galets divers - acier delrin, etc
- avec axes prolongés
- avec pattes spéciales - sur devis

## NOUS CONSULTER