



TAPIS MODULAIRES EN MÉTAL

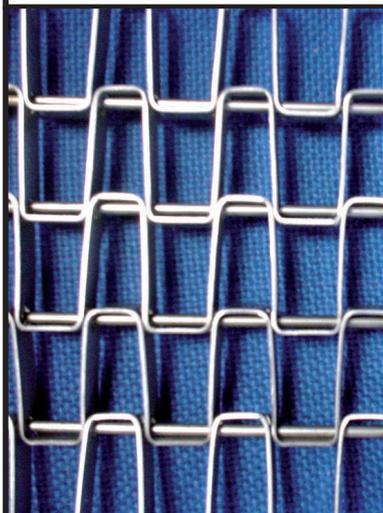

TM GBSS - 101

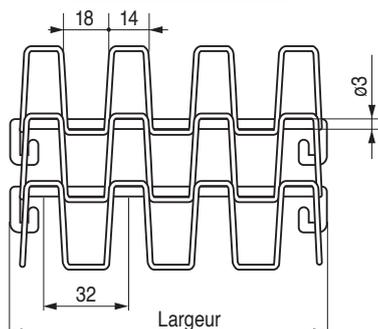


- Ouvert à 62%. Plus grande ouverture 16x25 mm.
- Applications : four de cuisson, lavage de produit, refroidissement et congélation...

- Tapis ouvert.
- Idéal pour le transport de produits moyennement lourds à lourds.
- Nettoyage facile
- Module de largeur: 33 mm.
- INOX 304/316

Type	Poids tapis	Capacité de charge (kg/m ²)
TM GBSS-101	9,0	4000
TM GBSS-102	11,0	
TM GBSS-103		
TM GBSS-104		



TM GBSS - 102

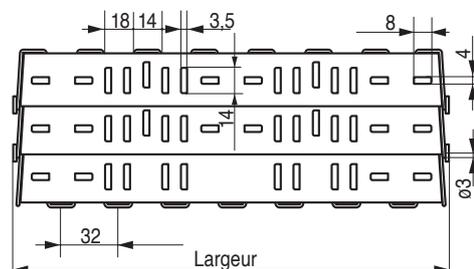


- Ouvert à 20%.
- Applications : Emballage...


DISQUES TAPIS TM GBSS

Désignation

DTMGBSS10... (Nb dents) ØAlés.

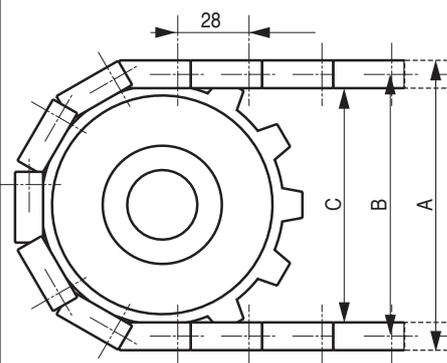

TM GBSS - 103

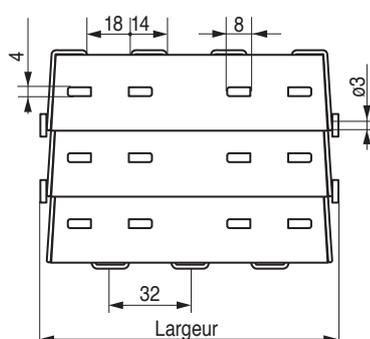


- Ouvert à 10%.
- Applications : Lavage de produit, emballage fruit et légume...

TM GBSS ...	Nb de Dents	A B C (mm)			Alésages possibles ø (mm)
		...101	12	119,80	
...102	18	170,00	160,00	150,00	30/35/40
...104					45/50/55/60
...103	12	121,80	109,80	99,80	20/25/30/35
	18	172,00	160,00	150,00	30/35/40 45/50/55/60



TM GBSS - 104



- Ouvert à 20%.
- Applications : Emballage...

Largeur (mm) possible des tapis TMGBSS 101 / 102 / 103 et 104

84	484	885	1285	1685	2147
115	515	915	1316	1716	2178
146	546	946	1346	1747	2209
176	576	977	1377	1778	2240
207	607	1008	1408	1808	2270
238	638	1038	1439	1870	2301
269	669	1069	1470	1900	2332
299	700	1100	1500	1932	2363
330	730	1130	1531	1962	2394
361	761	1162	1562	1993	2424
392	792	1192	1593	2024	2455
422	823	1223	1624	2055	2486
453	854	1251	1654	2086	2517