


# COURROIES POWERBAND PREDATOR

**nouveau**

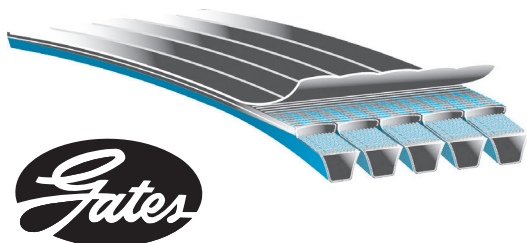

Ces courroies en bande sont renforcées par des âmes en Aramide qui assurent une robustesse et une souplesse exceptionnelles pour une puissance transmissible de 40% supérieure à celle des courroies trapézoïdales de construction standard.

Elles comportent une bande de liaison multi couches qui assure la rigidité latérale et évite que les courroies ne s'échappent des poulies.

Ces courroies sont également disponibles en courroies individuelles pour des longueurs primitives supérieures à 1400mm.

Elles existent également sur commande en version antistatique.

En standard elles existent de 2 à 5 brins.

**Des configurations spéciales peuvent être réalisées sur commande : Consultez nous !**

Désignation	Normes Européennes		Normes RMA		
	SPBP	SPCP	9JP	15JP	8VP
Pas mm	19	25,5	10,3	17,5	28,6
Largeur mm	16	22	10	16	26
Hauteur mm	13	18	8	13	23
Nb de brins	2 à 5	2 à 5	2 à 5	2 à 5	3 à 5
Longueurs disponibles		1400	1400		
		1500	1500		
		1600	1600		
		1700	1700		
		1800	1800		
		1900	1900		
		2 120	2000	2000	2120
		2 240		2120	2240
		2 360		2240	2360
		2 500		2360	2500
		2 650		2500	2540
		2 800		2650	2650
					2690
					2800
					2845
					2995
		3000	3000	3000	3000
		3150	3150	3150	3150
		3350	3350		3175
		3550	3550	3350	3350
		3750	3750		3355
					3350
					3355
					3750
					3810
		4000	4000	4000	4065
		4250	4250	4250	4320
		4500	4500	4500	4570
		4750	4750	4750	4825
		5000	5000	5000	5080
		5300	5300	5300	5385
		5600	5600	5600	5690
				5995	
	6000	6000	6000	6350	
	6300	6300	6300	6730	
	6700	6700	6700		
	7100	7100	7100	7110	
	7500	7500	7500	7620	
	8000	8000	8000	8000	
	8500		8500	8510	
	9000		9000	9015	
				9252	
	10000			10160	
				10795	
	11200			11430	
				12065	
				12700	
				14225	
				15240	

**Désignation** Type Li Nb brins Ex.: SPBP23604

