GLT 5334

- Acier inoxydable haute qualité
- Charge jusqu'à 90kg per paire
- Course +100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Idéal pour les environnements où l'acier doux risque d'être soumis à la corrosion
- Déconnexion frontale
- Avec un kit d'équerre au choix pour diverses options de montage (DS63610)
- Ne convient pas pour un montage à plat
- Température d'utilisation de 20 °C à +70 °C
- 50.000 cycles

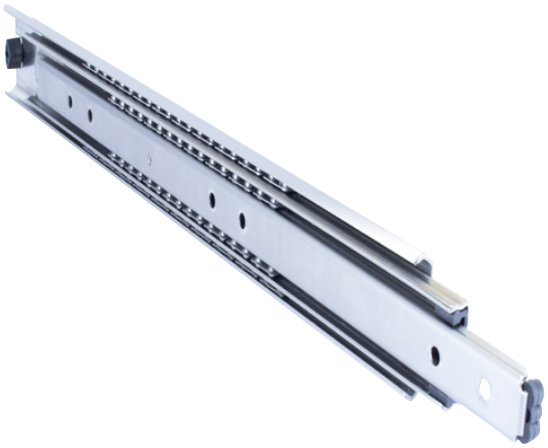

Acier inoxydable

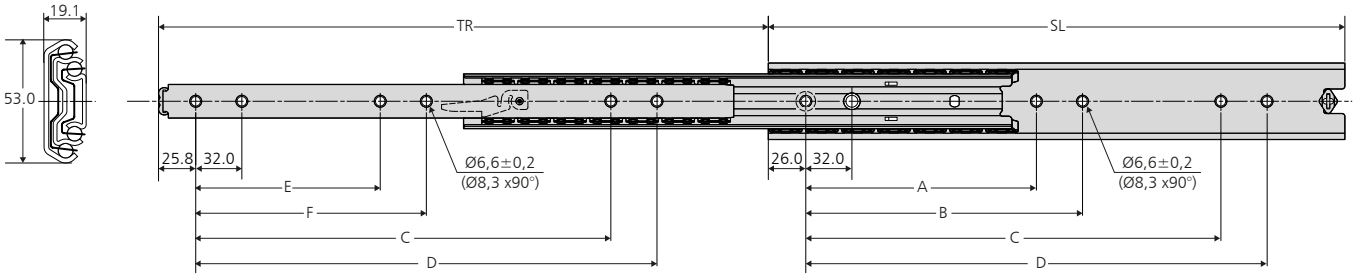



GLTZX 5334	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
GLTZX 5334-300	300.0	323.0	-	-	192.0	224.0	-	-	1.66	90
GLTZX 5334-350	350.0	373.0	-	-	224.0	256.0	-	-	1.95	90
GLTZX 5334-400	400.0	423.0	160.0	192.0	288.0	320.0	128.0	160.0	2.25	90
GLTZX 5334-450	450.0	473.0	192.0	224.0	352.0	384.0	160.0	192.0	2.56	90
GLTZX 5334-500	500.0	523.0	192.0	224.0	384.0	416.0	192.0	224.0	2.82	90
GLTZX 5334-550	550.0	573.0	256.0	288.0	448.0	480.0	224.0	256.0	3.12	90
GLTZX 5334-600	600.0	623.0	256.0	288.0	480.0	512.0	256.0	288.0	3.41	90
GLTZX 5334-700	700.0	723.0	288.0	320.0	576.0	608.0	288.0	320.0	4.03	90
GLTZX 5334-790	790.0	803.0	352.0	384.0	672.0	704.0	320.0	352.0	4.52	90