


GLISSIÈRES LINÉAIRES TÉLESCOPIQUES

SÉRIE LÉGÈRE

GLT - 2132



en Stock

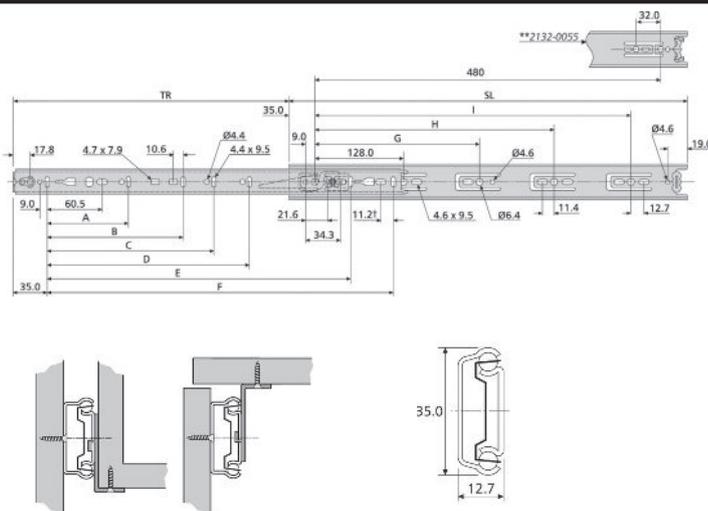

mm											kg	
SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L
250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0,49	50
300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0,56	50
350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0,69	50
400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0,77	45
450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0,84	45
500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0,94	45
550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	**	1,05	40
600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	1,13	40
650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	1,25	35
700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	1,35	35

W : Masse par paire - L : Charge nominale par paire

Désignation GLT 2132 SL


- Charge jusqu'à 35/50kg.
- Course : 75%.
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage).
- Équerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau.
- Déconnexion frontale.
- Point dur en position fermée.
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique.



GLT - 3832



en Stock

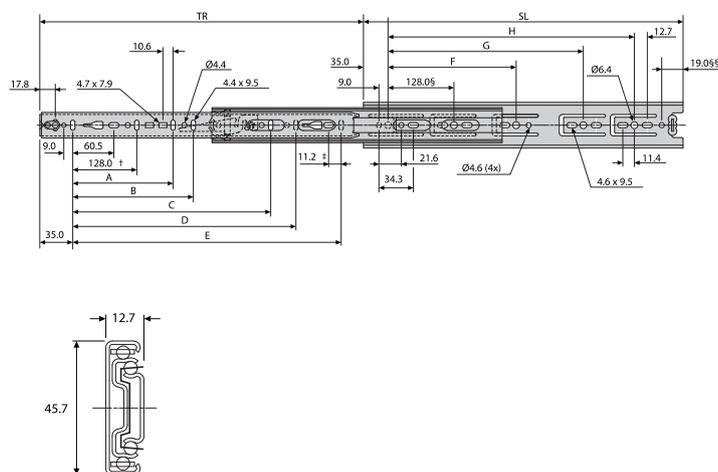

mm											kg	
SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L
148	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	45
199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	-	0,62	46
250	254	-	-	-	-	192	-	-	-	-	0,79	47
300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	-	0,95	48
350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	-	1,1	49
400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	-	1,27	50
450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	-	1,42	50
500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	-	1,58	50
550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	-	1,75	50
600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	-	1,91	50
650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	-	2,06	49
700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	-	2,22	48

W : Masse par paire - L : Charge nominale par paire

Désignation GLT 3832 SL

- Charge jusqu'à 45/50kg.
- Course 100%.
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage).
- Équerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau.
- Déconnexion frontale.
- Point dur en position fermée.
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique.
- L Charge pour 80000 cycles.
- Les languettes métalliques sur l'extérieur de la glissière sont destinées à compenser un éventuel travail du bois.

