


GLISSIÈRES LINÉAIRES TÉLESCOPIQUES

GLT - ZX - 5321

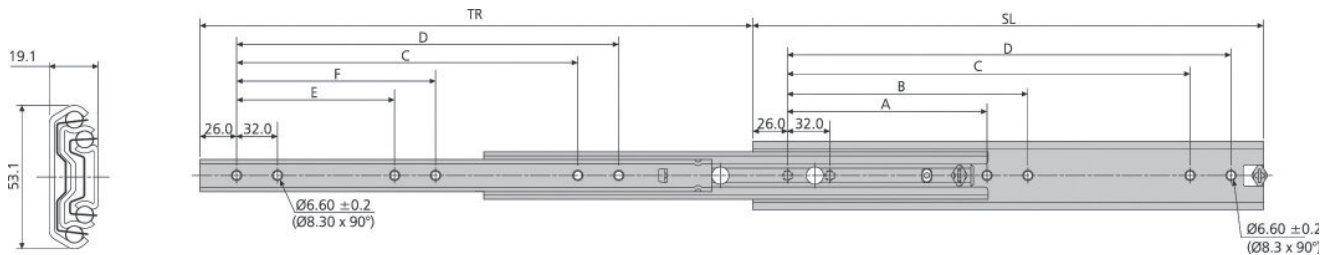

Désignation GLT ZX 5321 SL

- Charge jusqu'à 180kg.
- Course +100%.
- Épaisseur de glissière de 19,1mm.
- Point dur en position fermée.
- Équerres de montage pour armoire en option.
- En option sur commande et sous réserve de quantité:
 - Fermeture automatique.
 - Point dur en position ouverte.
 - Acier $\text{IN}\otimes\text{X}$


en Stock

W : Masse par paire
L : Charge nominale par paire

mm								kg		mm								kg	
SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
300	323,5	-	-	192	224	-	-	1,66	140	550	573,5	192	224	416	448	160	192	3,12	170
350	373,5	-	-	224	256	-	-	1,95	150	600	623,5	256	288	480	512	192	256	3,41	160
400	423,5	160	192	288	320	128	160	2,25	160	700	723,5	288	320	576	608	256	288	4,03	130
450	473,5	160	192	320	352	128	160	2,56	170	790	803,5	352	384	672	704	320	352	4,52	100
500	523,5	192	224	384	416	160	192	2,82	180										



GLT - AL5321

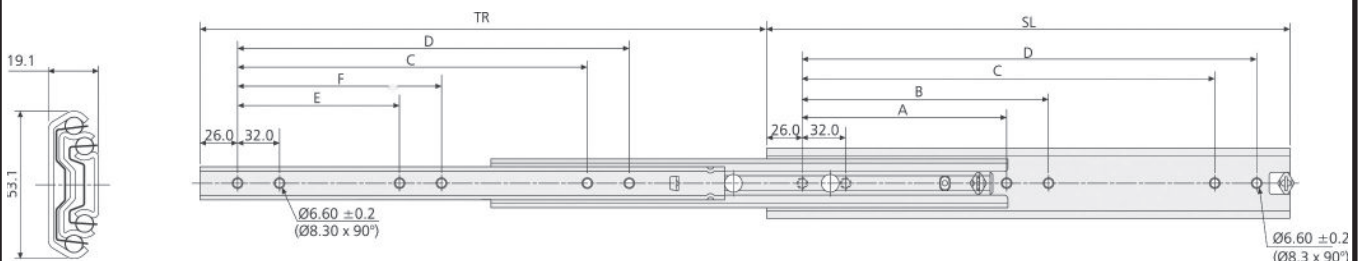

Désignation GLT AL5321 SL

GLISSIÈRE EN ALUMINIUM

- Charge jusqu'à 50kg.
- Course +100%.
- Épaisseur de glissière de 19,1mm.
- Cage à billes et billes en acier inoxydable.
- Point dur en position fermée.

W : Masse par paire
L : Charge nominale par paire

mm								kg	
SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
300	323,5	-	-	192	224	-	-	0,72	4
350	373,5	-	-	224	256	-	-	0,86	43
400	423,5	160	192	288	320	128	160	0,98	45
450	473,5	160	192	320	352	128	160	1,11	48
500	523,5	192	224	384	416	160	192	1,24	50
550	573,5	192	224	416	448	160	192	1,37	50
600	623,5	256	288	480	512	192	256	1,5	50
650	673,5	256	288	544	576	192	256	1,62	50
700	723,5	288	320	576	608	256	288	1,76	50
790	803,5	352	384	672	704	320	352	2	40