


GLISSIÈRES LINÉAIRES TÉLESCOPIQUES

GLT - 3607

À GRANDE CAPACITÉ

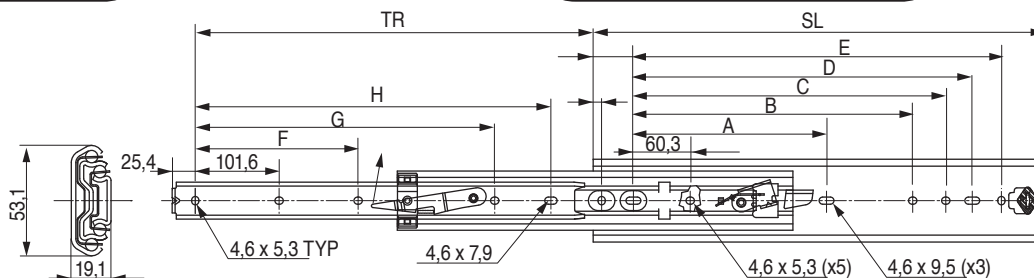

Désignation GLT3607 SL

en Stock

W : Masse par paire
L : Charge nominale par paire

À 3 bras
Charge = 77 à 116 kg/paire


Les dimensions tramées

mm											kg	
SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L	
305	305	-	135,4	179,1	204,5	229,9	-	-	228,6	1,71	90	
356	356	-	186,2	229,9	255,3	280,7	-	-	279,4	2,02	90	
406	406	-	237,0	280,7	306,1	331,5	-	257,3	330,2	2,27	100	
457	457	-	287,8	331,5	356,9	382,3	-	308,1	381,0	2,62	110	
508	508	215,9	338,6	328,3	407,7	433,1	203,2	358,9	431,8	2,93	120	
559	559	241,3	389,4	433,1	458,5	483,9	228,6	409,7	482,6	3,24	110	
610	610	266,7	440,2	483,9	509,3	534,7	254,0	460,5	533,4	3,53	100	
660	660	292,1	491,0	534,7	560,1	585,5	279,4	511,3	584,2	3,83	92	
711	711	317,5	541,8	585,5	610,9	636,3	304,8	562,1	635,0	4,16	83	

- Course 100 %
- La glissière possède un verrouillage en position ouverte
- Disconnexion frontale
- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite
- Charge jusqu'à 120kg.
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 19,1mm
- Verrouillage en position ouverte
- Disconnexion frontale
- Livrée avec visserie de fixation
- Équerres de montage pour armoire en option

GLT - 5417

À GRANDE CAPACITÉ

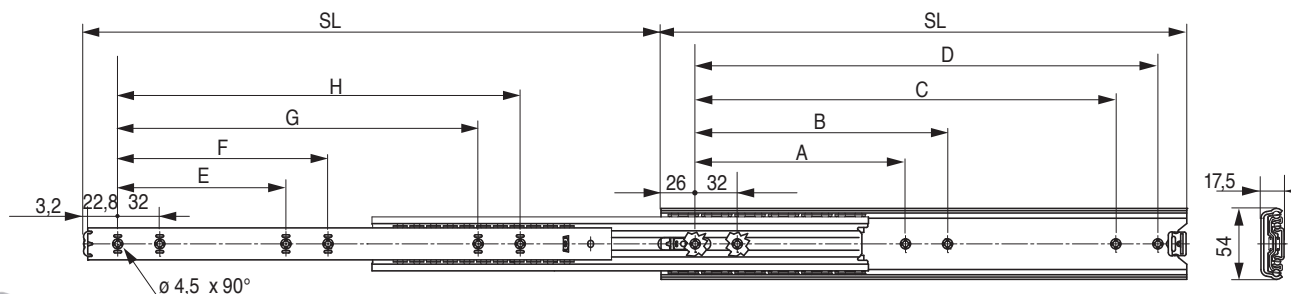

Désignation GLT5417 SL

- Charge jusqu'à 100kg
- Course +100%
- Point dur en position fermée

W : Masse par paire
L : Charge nominale par paire

mm											kg	
SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L	
300	340	-	-	224	256	-	-	-	256	1,6	90	
350	389	-	-	224	256	-	-	-	256	1,9	90	
400	438	160	192	320	352	128	160	-	352	2,2	92	
450	487	160	192	320	352	128	160	320	352	2,5	95	
500	537	192	224	416	448	160	192	-	416	2,8	100	
550	586	224	-	448	480	160	192	-	448	3,1	100	
600	635	256	288	480	512	192	224	480	512	3,4	94	
650	684	288	320	544	576	192	256	-	544	3,7	92	
700	733	288	416	576	608	256	288	576	608	4,0	90	