

GUIDAGES LINÉAIRES


GLA - 115

nouveau



en Stock

PLAN DE PERÇAGE

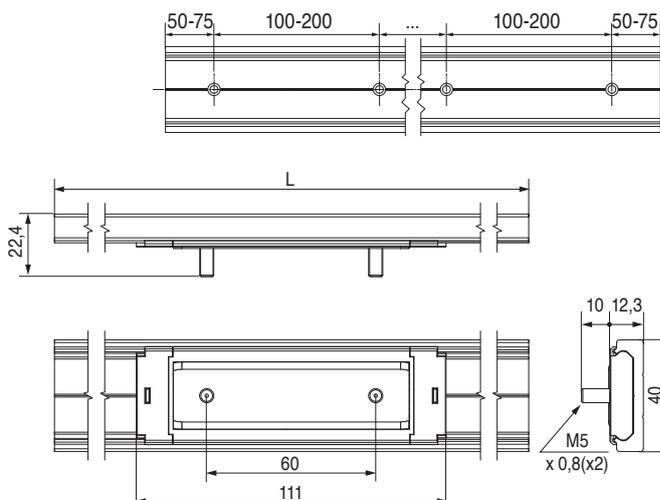

- Guidage linéaire à chariot à recirculation de billes (inox ou plastique) : Le chariot à billes plastique ne nécessite pas de lubrifiant
- Charge jusqu'à 120kg par charge
- Résistant à la corrosion
- Utiliser des vis à tête fraisée de 4mm
- Fixer le ou les rails de guidage sur une surface rigide et plane
- Possibilité de rabouter les rails afin d'obtenir un guidage de grande longueur
- La précision de positionnement dépend du système de translation utilisé. Le jeu éventuel dans le chariot n'a pas d'impact sur la précision résultante
- Durée de vie 50.000 m à pleine charge, 500.000 à 15% de la charge nominale.


Désignation GLA115...

	Capacité de charge en kg.									
		Sur champ			Horizontale			Suspendu		
Nombre de chariots		1	2	3	1	2	3	1	2	3
CGLA 115 P	Chariot billes plastiques	30	54	72	18	32	42	24	42	54
CGLA 115 ZX	Chariot billes INOX	50	90	120	30	55	70	40	70	90
BGLA 115	Butée pour GLA115 + 2 Vis									
GLA 115 120	Rail aluminium 1,20m.									
GLA 115 240	Rail aluminium 2,40m.									

GLA - 116

nouveau

Désignation GLA116...

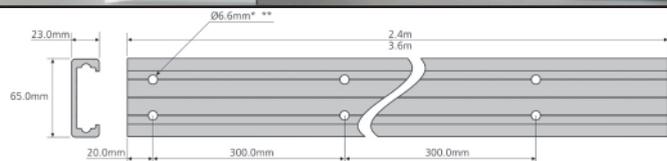

	Capacité de charge kg									
		Sur champ			Horizontale			Suspendu		
Nombre de chariots		1	2	3	1	2	3	1	2	3
CGLA 116P	Chariot Billes plastique	100	180	240	60	109	140	80	141	180
CGLA 116 ZX	Chariot billes INOX	150	290	360	90	164	211	120	211	270
BGLA 116	Butée pour GLA 116 +2 vis									
GLA 116 240	Rail aluminium 2,40m									
GLA 116 360	rail aluminium 3,60m									
GLA 116 AM	amortisseur pour GLA 116									

- Guidage linéaire à chariot à recirculation de billes
- Capacité jusqu'à 150 kg par chariot (nous consulter)
- Résistant à la corrosion
- Durée de vie à pleine charge 100.000 m

Options

- Amortisseur (A)
- Kit d'équerres permettant d'adapter le GLA 116 sur des portes coulissantes pour un montage mural ou latéral

