


LA FIXATION BREVETÉE MI AXIALE - MI RADIALE

DU CENTAFLEX "A" ET DE SES DÉRIVÉS H ET X

L'ACCOUPEMENT IDÉAL À INCORPORER DANS UNE CHAÎNE CINÉMATIQUE

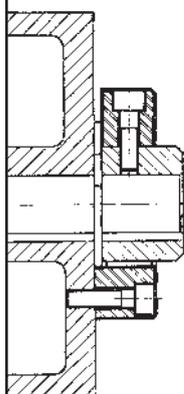


- Simplicité de montage
- Encombrement limité
- Anneau élastique permettant des décalages en tous sens
- Compense les désalignements et amortit les vibrations

L'anneau élastique Centaflex ne requiert, pour s'adapter que des surfaces "élémentaires" donc de fabrication simple :


- Pour le moyeu : une surface cylindrique,
- Pour le flasque : une surface plane.

L'utilisateur peut donc fabriquer sans difficulté de telles pièces aux cotes exactes requises par son cas particulier d'adaptation.

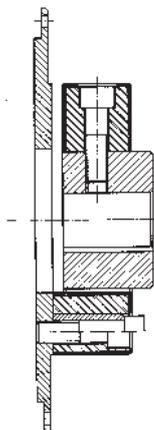


EXEMPLES D'UTILISATION


LIAISON DE 2 ARBRES




AVEC ROUE LIBRE




AVEC EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE




AVEC LIMITEUR DE COUPLE




AVEC CONVERTISSEUR

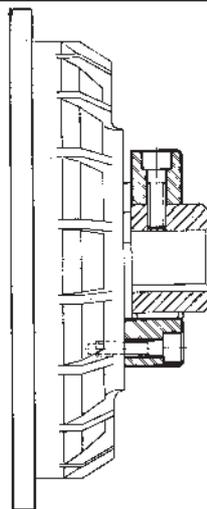


ENTRAÎNEMENT D'UN COMPRESSEUR

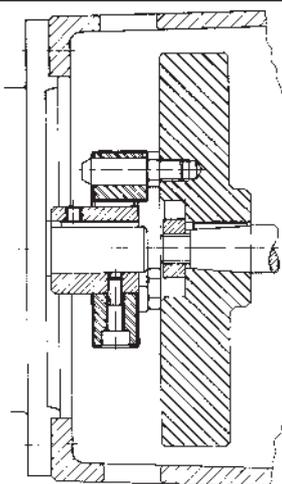

SUR VOLANT DE MOTEUR DEUTZ

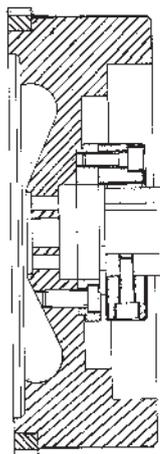

ENTRE MOTEUR ET ARBRE À CARDANS

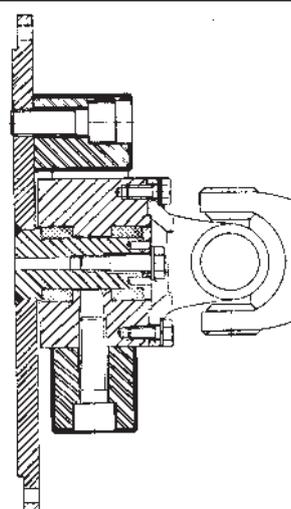

ARBRES ÉLASTIQUES



POUR TRANSMISSION À DISTANCE (jusqu'à 6 mètres)
Voir page 380

