


ACCOUPEMENTS LIMITEURS DE COUPLE

“SÉCUR’FLEX”

- 1 - Anneau Centaflex
- 2 - Disque de liaison
- 3 - Limiteur de couple

LCSF

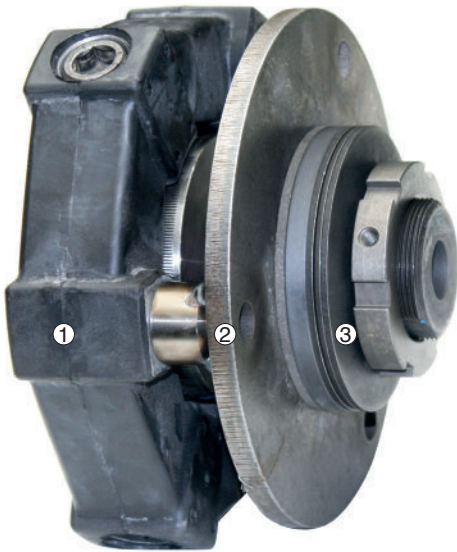

POUR COUPLES DE 3,2 À 3200 NM

Combinaison d'un limiteur de couple avec bague de patinage LC 390-BP et d'un accouplement "Centaflex"

À HAUTE ÉLASTICITÉ

Le Sécúrflex assure l'accouplement de 2 arbres dans le prolongement l'un de l'autre et permet tout à la fois :

- de limiter et de régler le couple à transmettre.
- d'amortir les à-coups, les vibrations, les irrégularités.
- de corriger les défauts d'alignement.

Pour plus de détails techniques, se reporter aux chapitres Limiteurs de Couple 382 (page 430) et Accouplements Centaflex (page 362), Sécúrflex reprenant toutes les caractéristiques propres à ces 2 éléments.

Le Sécúrflex est livré démonté. Pour sa mise en place se reporter aux conseils de montage figurant sur les notices précitées.

Notamment, veiller au serrage des vis de l'accouplement élastique. Celles-ci doivent être correctement positionnées et être serrées au couple indiqué page 368, un serrage insuffisant conduisant à une détérioration rapide.


Pour chaque référence du sécúrflex, le réglage du couple est possible depuis 10% jusqu'à 100% du couple maximal.

Pour le réglage, se reporter à la notice " Limiteurs de Couple 382 "

en Stock

Les dimensions tramées

LCSF	2,5	6,3	16	40	100	160	250
C.max. (Nm)	32	80	200	500	1200	1600	3200
A	28	32	46	58	70	85	85
B	55	62	68	100	145	180	180
C	35	40	45	70	100	140	140
D	100	120	170	200	260	340	340
d1	12	12	15	20	30	40	40
d1 max.	30	38	55	65	85	115	115
d2	9	13	18	18	33	43	43
d2 max.	24	28	32	50	70	95	95
E	6	14	15	16	18	23	23
F	17	20	25	30	35	50	50
G	17	20	26	32	43	59	59
H	98	120	165	198	250	330	330
I	8	8	8	10	15	20	20
L1	30	42	55	66	80	100	100
L2	45	53	65	80	100	150	150
LT	79	99	126	154	190	262	262
N	45	60	85	100	125	160	160
S	4	4	6	8	10	12	12
Poids (kg)	2,1	2,9	6,8	11,5	25	70	70

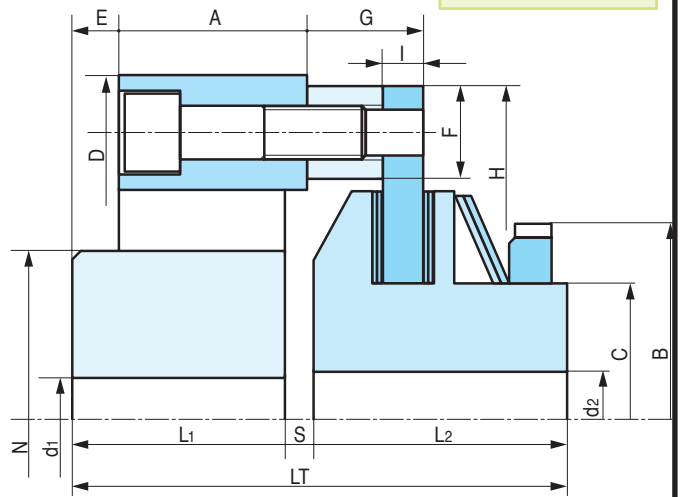

LIMITEURS DE COUPLE “ VEKO ”



Limiteur de couple VEKO RN
+ accouplement élastique CENTAFLEX CF
voir page 443 = le principe.
“ page 444 = dimensions et performances.

RN-CF

Consultez notre catalogue en ligne
www.prudhomme-trans.com

