RENVOIS D'ANGLE

À DENTURE SPIRO-CONIQUE TRAITÉE

TYPE RAL

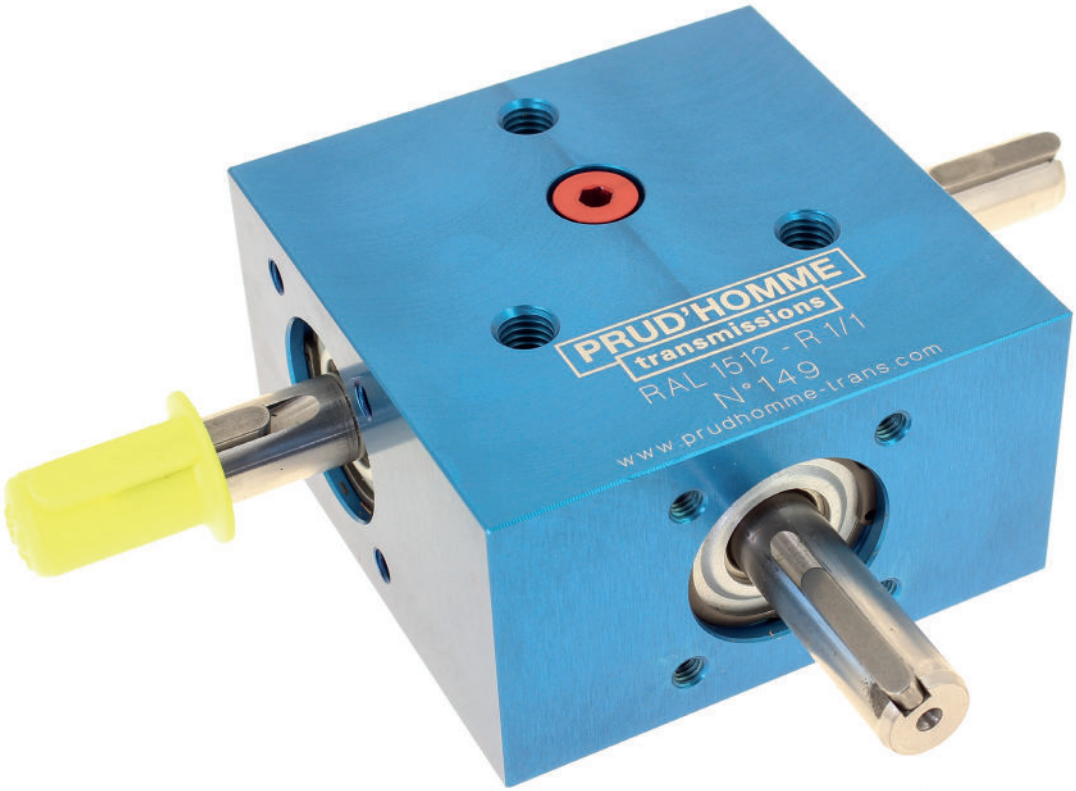

À BOÎTIER MONOBLOC EN ALLIAGE LÉGER

- **Forme compacte équerrée**
- **Adaptation et fixation précises et aisées** grâce aux **6 faces totalement usinées** et dressées aux **18 trous taraudés** et **3 épaulements de centrage**

IMPORTANTES SURFACES D'APPUI

donnant une assiette exceptionnelle au montage.

FONCTIONNEMENT TRÈS SILENCIEUX

grâce à la **denture spirale** et à son **graissage à vie**

BOITIER ANODISÉ

Bleu ciel
Aspect flatteur mettant en valeur le matériel qu'ils équipent

ARBRES

ø 10 - ø 15 - ø 20

RAPPORTS

1 x 1 et 1 x 2

Les 6 faces usinées, les 18 trous taraudés, les 3 épaulements de centrage, confèrent à ce renvoi d'angle, une commodité exceptionnelle.

Toutefois, les trous taraudés du RAL étant borgnes, cela implique que l'arrière de la paroi où se fixe le RAL soit accessible. Sinon une pièce intermédiaire s'impose.
Les renvois d'angle de type RAZ (voir page...) sont, dans ce cas, plus pratiques mais beaucoup plus encombrants.
Les flasques adaptables FA apportent la solution. Ils se montent à n'importe quelle sortie d'arbre du RAL par 4 vis à tête cylindrique 6 pans creux, se fixant dans les 4 trous taraudés T.

En outre, 2 épaulements se calant sur les arêtes du carter donnent à ce flasque une grande rigidité.

Selon les besoins, il est utilisé 1, 2 ou 3 flasques (en général 1 ou 2) et le RAL se révèle alors infiniment moins encombrant que les types américains.
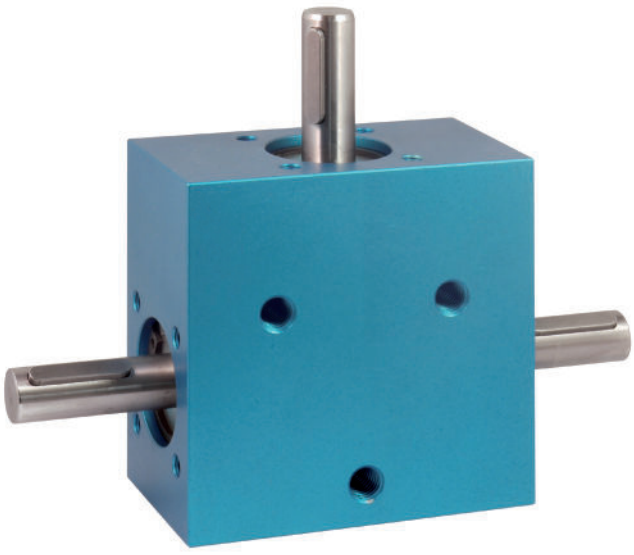
TOUTES COTES MÉTRIQUES