


MINI LIMITEURS DE COUPLE

Un dispositif moleté permet de régler le degré de friction entre 2 ou 6 rondelles solidaires du moyeu et 3 ou 7 garnitures de friction solidaires du fourreau externe sur lequel est fixé l'organe entraîneur ou entraîné (poulie, pignon, engrenage,...).

Attention : il est très important que cet organe rapporté ne soit pas fixé sur le fourreau par un système à compression (à mâchoires, ou taper lock, ou autre), un tel serrage empêcherait les paliers frittés de jouer librement leur rôle.

Un collage (par loctite ou produit analogue) est la fixation idéale en pareil cas.

Le rôle de ces limiteurs est d'interrompre la transmission du couple dès que celui-ci dépasse le couple de pré réglage. Ils peuvent aussi jouer le rôle de "Tensionneurs" dans un dispositif d'enroulement de fils ou de ruban en exerçant un effet retardateur sur la bobine d'alimentation, le fil restant ainsi constamment sous tension sans flottement perturbateur.

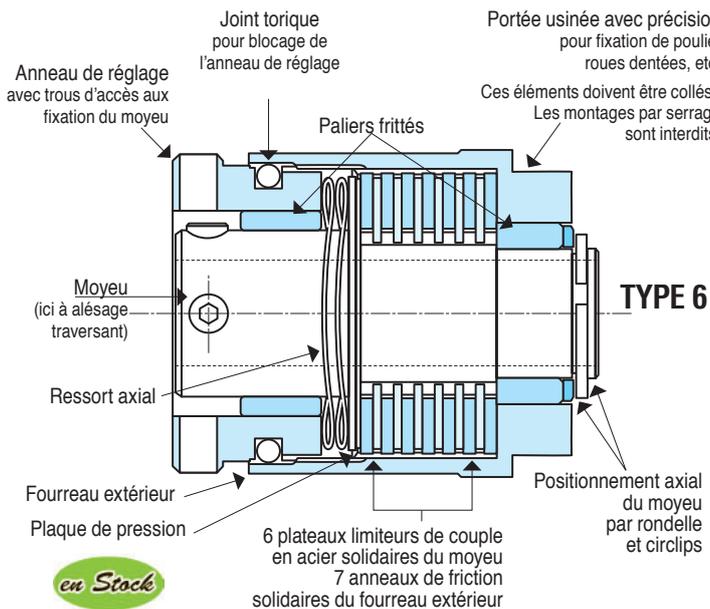

les dimensions tramées

À FRICTION RÉGLABLE



Désignation voir ci-dessous


MLC.26-2 B (2 plateaux) MLC.26-6 B (6 plateaux)		Limiteur de couple de base (B)
MLC.26-2 T (2 plateaux) MLC.26-6 T (6 plateaux)		Alésage traversant (T)
MLC.26-2 BO (2 plateaux) MLC.26-6 BO (6 plateaux)		Limiteur de couple de base (B) + accouplement oldham (O) à serrage par mâchoire
MLCM		Identique à MLC avec bague de serrage

Dimensions	Plateaux	ØD	MLC			MLCM			Alésages			Couple retardateur max.	Masse	Exception faite du moyeu traversant "T" Les autres alésages peuvent être diminués par des manchons rapportés spécialement conçus à cet effet. (Adaptateur type ADA) ainsi : Le moyeu Ø10 peut être réduit à 8-7-6-5-4 Le moyeu Ø8 réduit à 6-5-4-3 Voir page 560	
			L	L1	Masse	L	L1	Masse	L2	Stockés	ØB2				Max
Références			mm (gr.)			mm (gr.)			mm						
26-2	BO	2	25,8	46,5	25	58	54,5	33	69	8,6	8	10	10	53	58
	T			26,4	traversant	37	34,4	traversant	47	traversant	8	8	8		37
	B			36	25	50	44	33	60	9	8	10	10		50
26-6	BO	6	25,8	53,4	31	68	-	39	79	8,6	8	10	10	132	68
	T			32,4	traversant	48		traversant	58	traversant	8	8	8		48
	B			42,5	3	60		39	71	9	8	10	10		60

COMMENT UTILISER CES LIMITEURS DE COUPLE TRAVERSANTS

Limiteurs de couple **RÉF. T** (traversant)
Le glissement contrôlé se produit entre la poulie et l'arbre


Montages par **SERRAGE** ou **COMPRESSION INTERDITS**

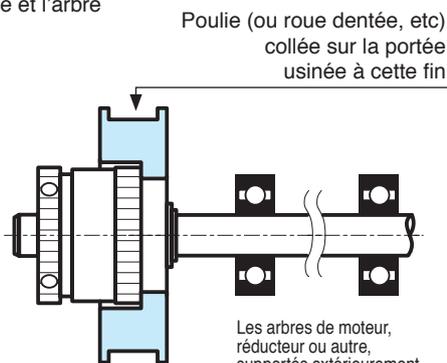

Dissipation thermique à 20°C : MLC 2 : 7 W
Jeu = 2° maximum MLC.6 : 8,6 W
Température superficielle max.. : 80°C
Vitesse de glissement max.. : 1000 tr/mn

RÉF. B

Les charges latérales doivent être minimisées.
Eviter de raccorder les deux extrémités de ce limiteur de couple à des arbres supportés extérieurement.

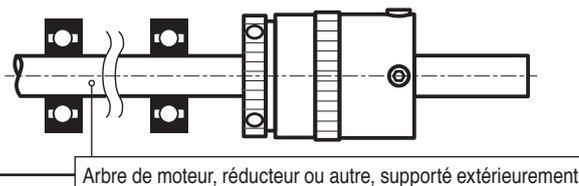

Réf. BO

Le glissement contrôlé se produit entre les arbres droit et gauche, l'orientation du limiteur de couple n'a aucune importance ; l'arbre supporté peut être introduit d'un côté ou de l'autre.