



# ENSEMBLES TÉLÉSCOPIQUES À CARDANS MINIATURES

**TYPE VA SÉRIE ULTRA LÉGÈRE** à vis d'arrêt. Inserts d'extrémité en laiton.

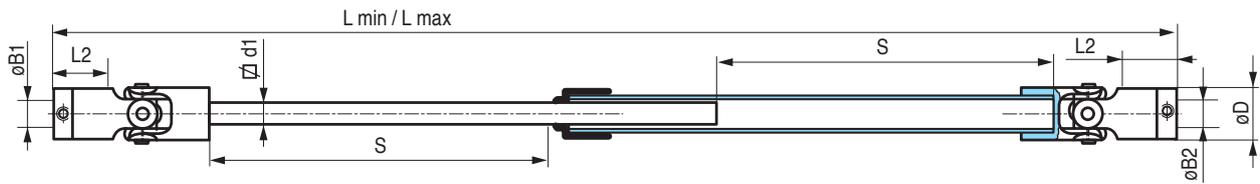


**TYPE AM SÉRIE RENFORCÉE** Alésage renforcé par insert métallique à fixer par goupille traversante ou collage (Type Loctite®)

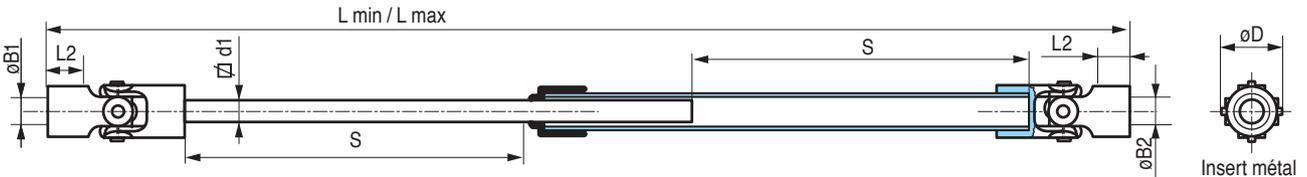

TYPE	N°	B1 B2 Alés.	øD	ød1	L minimum sans manchon	L avec manchon	L max.	S course	L2	Couple nom. max (Nm)	Couple stat. de rupture (Nm)	Masse (gr.)
VA	09	* 4	11,1	3	226	229,2	361	137	13,1	0,36	1,9	34
	09	* 5	11,1	3	226	229,2	361	137	13,1	0,36	1,9	34
	13	* 6	14,3	4,2	281	285,3	449	168	15,7	0,85	4,5	54
	16	* 10	17,5	6	344	350,1	528	184	22,3	1,6	6,8	131
AM	20	* 10	23	8	384	392,2	593	209	17	2,8	17	204
	25	* 12	28,5	10,2	440	450,3	670	230	20	5,6	34	403
	32	* 16	36,5	13,5	492	510	731	239	21	10,7	72	712

Tubes carrés laiton  
 ♦  
 Angle maximum de travail : 45°  
 ♦  
 Vitesse maximum : 1000 tr/mn  
 ♦  
 Ces valeurs maxima ne sont pas cumulables  
 ♦  
 \* Réducteur d'alésage ADA en stock  
 pour ces dimensions. Voir page 560

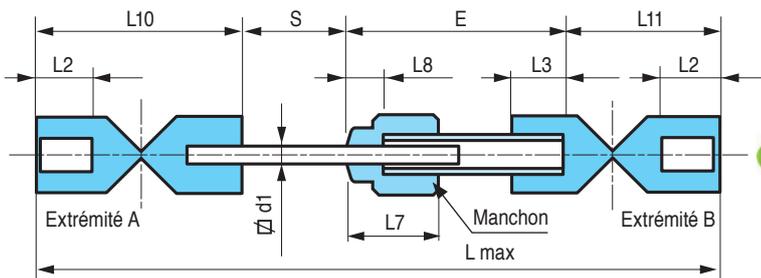


Arbre télescopique équipé d'un manchon antijeu, monté installé.  
 Ce manchon antijeu augmente la longueur utile du tube externe d'une longueur L8.  
 Réduire la longueur du tube externe d'une valeur égale pour maintenir M min à la  
 valeur calculée.

## CONSTANTES

N°	ød1*	L2	L3	L7	L8	L10	L11
09	3	13,1	8,6	9,6	3,2	33,1	24,5
13	4,2	15,7	10,4	13,2	4,3	40,9	30,5
16	6	22,2	15,2	17,8	6,1	60	44,8
20	8	17	17	23,2	8,2	62	45
25	10,2	20	20	30,2	10,3	74	54
32	13,5	21	21	43	18	86	65

\* ød1 : Cote sur plats du tube interne carré

## MODÈLES SPÉCIAUX SUR DEVIS

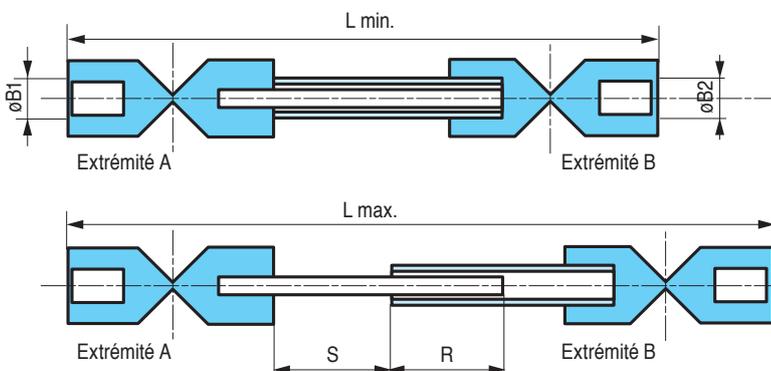

## BIEN PRÉCISER :

- Les cardans choisis : TYPE et N°
- Les alésages B1 et B2
- Les longueurs L : minimum et maximum
- La course S désirée
- Avec ou sans manchon antijeu
- La quantité désirée : (Influence sur le prix)
  - Commande unique
  - Ou séries ultérieures à prévoir
- Quantité envisageables ?
- Par mois ? Par an ?

**Désignation** VA (ou VM) N° alésages désirés

Tous les modèles en stock ont des alésages identiques des deux côtés. Pour raccourcir un ensemble télescopique stocké, couper une longueur égale sur chaque moitié. Les ensembles stockés sont livrés avec manchon antijeu.

# PRUD'HOMME

## transmissions

25 chemin d'Aubervilliers - F-93203 SAINT-DENIS CEDEX  
 Tél. 01 48 11 46 00 - Fax 01 48 34 49 49  
 www.prudhomme-trans.com  
 info@prudhomme-trans.com