


GLISSIÈRES LINÉAIRES TÉLESCOPIQUES

SÉRIE LÉGÈRE

GLT - 2132



en Stock

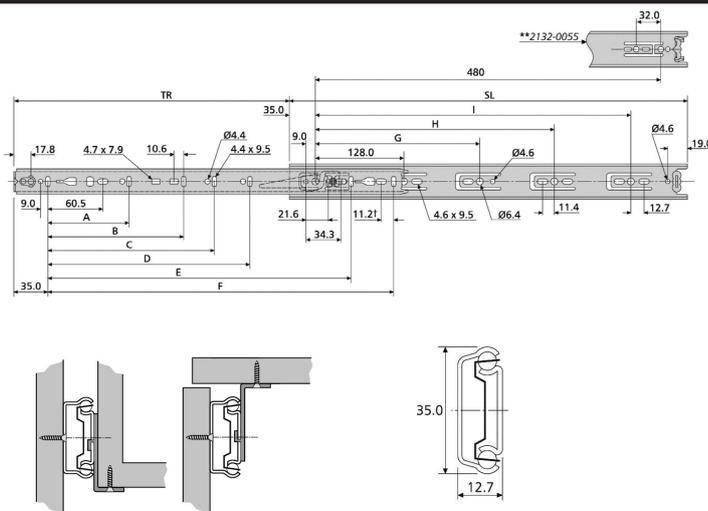

mm											kg	
SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	W	L
250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	0,49	50
300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	0,56	50
350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	0,69	50
400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	0,77	45
450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	0,84	45
500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	0,94	45
550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	**	1,05	40
600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	1,13	40
650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	1,25	35
700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	1,35	35

W : Masse par paire - L : Charge nominale par paire


Désignation GLT - 2132 x SL

- Charge jusqu'à 35/50kg
- Course : 75%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique

GLT - 3832



en Stock

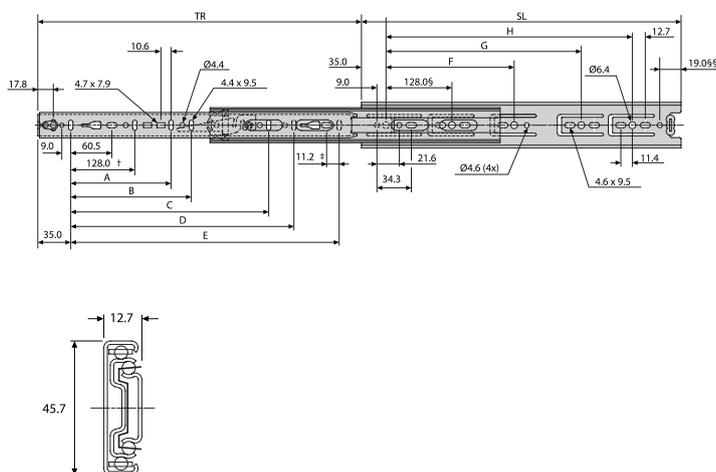

mm											kg	
SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L	
148	140	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	50	
199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	0,62	50	
250	243	-	-	-	-	192	-	-	-	0,79	50	
300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0,95	50	
350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1,1	50	
400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1,27	50	
450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	1,42	50	
500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	1,58	50	
550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	1,75	50	
600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1,91	50	
650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	2,06	50	
700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2,22	50	

W : Masse par paire - L : Charge nominale par paire

Désignation GLT -3832 x SL

- Charge jusqu'à 45/50kg
- Course 100%
- Épaisseur de glissière de 12,7mm (14mm avec équerre de montage)
- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau
- Déconnexion frontale
- Point dur en position fermée
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique