


VARIATEUR DE FRÉQUENCE

POUR MOTEURS TRIPHASÉS

Modèle	Tension d'alimentation et tolérance (V CA)	(kW)	Fréquence (Hz)	Filtre CEM INTERNE
L510-2P2-H1F-PA	Monophasé, 200~240 V (-15%+10%)	0,2	50/60 Hz	X
L510-2P5-H1F-PA		0,4		
L510-201-H1F-PA		0,75		
L510-202-H1F-PA		1,5		
L510-203-H1F-PA		2,2		
L510-401-H3F-PA	Triphasé, 380~480 V (-15%+ 10%)	0,75	50/60 Hz	X
L510-402-H3F-PA		1,5		
L510-403-H3F-PA		2,2		
E510-2P5-H1F		0,40		
E510-201-H1F		0,75		
E510-202-H1F	1,5	50/60 Hz	X	
E510-203-H1F	2,2			
E510-2P5-H	0,40			
E510-201-H	0,75			
E510-202-H	1,5			
E510-203-H	2,2	50/60 Hz	X	
E510-202-H3	3,7			
E510-205-H3	5,5			
E510-208-H3	7,5			
E510-210-H3	10			
E510-215-H3	15	50/60 Hz	X	
E510-401-H3F	0,75			
E510-401-H3	0,75			
E510-402-H3F	1,5			
E510-402-H3	1,5			
E510-403-H3F	2,2	50/60 Hz	X	
E510-403-H3	2,2			
E510-405-H3F	3,7			
E510-405-H3	3,7			
E510-408-H3F	5,5			
E510-408-H3	5,5	50/60 Hz	X	
E510-410-H3F	7,5			
E510-410-H3	7,5			
E510-415-H3F	10			
E510-415-H3	10			
E510-420-H3F	15	50/60 Hz	X	
E510-420-H3	15			
E510-425-H3F	18,5			
E510-425-H3	18,5			

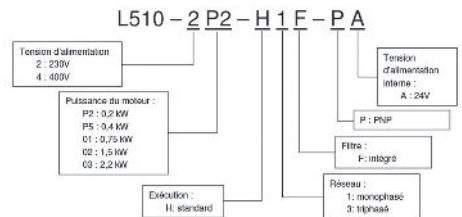

Modèle	Tension d'alimentation et tolérance (V CA)	(kW)	Fréquence (Hz)	Filtre CEM INTERNE
L510-2P2-H1F-PA	Monophasé, 200~240 V (-15%+10%)	0,2	50/60 Hz	X
L510-2P5-H1F-PA		0,4		
L510-201-H1F-PA		0,75		
L510-202-H1F-PA		1,5		
L510-203-H1F-PA		2,2		
L510-401-H3F-PA	Triphasé, 380~480 V (-15%+ 10%)	0,75	50/60 Hz	X
L510-402-H3F-PA		1,5		
L510-403-H3F-PA		2,2		
E510-2P5-H1F		0,40		
E510-201-H1F		0,75		
E510-202-H1F	1,5	50/60 Hz	X	
E510-203-H1F	2,2			
E510-2P5-H	0,40			
E510-201-H	0,75			
E510-202-H	1,5			
E510-203-H	2,2	50/60 Hz	X	
E510-202-H3	3,7			
E510-205-H3	5,5			
E510-208-H3	7,5			
E510-210-H3	10			
E510-215-H3	15	50/60 Hz	X	
E510-401-H3F	0,75			
E510-401-H3	0,75			
E510-402-H3F	1,5			
E510-402-H3	1,5			
E510-403-H3F	2,2	50/60 Hz	X	
E510-403-H3	2,2			
E510-405-H3F	3,7			
E510-405-H3	3,7			
E510-408-H3F	5,5			
E510-408-H3	5,5	50/60 Hz	X	
E510-410-H3F	7,5			
E510-410-H3	7,5			
E510-415-H3F	10			
E510-415-H3	10			
E510-420-H3F	15	50/60 Hz	X	
E510-420-H3	15			
E510-425-H3F	18,5			
E510-425-H3	18,5			

