

# RENOIS D'ANGLE RAZ ET RAZP

**RAZ**

## À denture spirale traitée (taillage Gleason) 5 tailles (arbres de diamètre : 8 - 15 - 20 - 25 et 35)


- Carter monobloc en alliage d'aluminium
- Engrenages en Nickel-Chrome
- Arbres en acier à 80 kg/mm<sup>2</sup> avec protection anti-corrosion
- Arbre d'entrée toujours plein (f7 pour RAZ et h7 pour RAZP)
- Existe en Inox aux mêmes cotes pour la taille 15

## 3 trous traversants

- Lubrification à l'huile (sauf RAZ-8 et RAZP-8 : graisse)
- Température d'utilisation : -20°/+80°C
- RAZ8 : arbre lisse
- Clavettes non fournies.

**INOX**

Nous consulter

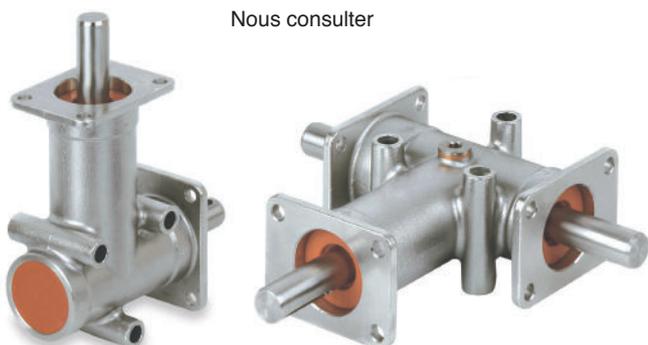


*en Stock*

Les dimensions tramées



## SENS DE ROTATION

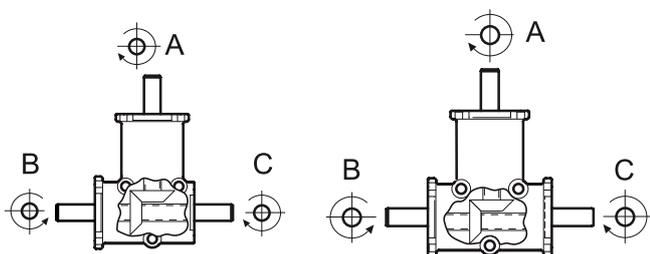

Rapport : 1/1

Rapport : 1/2

Références	ZX	ø arbre	Sorties flasquées	Arbre sortie		Références	ZX	ø arbre	Sorties flasquées	Arbre sortie	
				Nb	N° arbre					Nb	N° arbre
RAZ 8-1-1F-B		8	1	1	B	RAZ 8-2-1F-B		8	1	1	B
RAZ 8-1-1F-C			1	1	C	RAZ 8-2-1F-C			1	1	C
RAZ 8-1-1F-BC			1	2	B+C	RAZ 8-2-1F-BC			1	2	B+C
RAZ 8-1-2F-B			2	1	B	RAZ 8-2-2F-B			2	1	B
RAZ 8-1-2F-C			2	1	C	RAZ 8-2-2F-C			2	1	C
RAZ 8-1-2F-BC			2	2	B+C	RAZ 8-2-2F-BC			2	2	B+C
RAZ 15-1-1F-B	•	15	1	1	B	RAZ 15-2-1F-B	•	15	1	1	B
RAZ 15-1-1F-C	•		1	1	C	RAZ 15-2-1F-C	•		1	1	C
RAZ 15-1-1F-BC	•		1	2	B+C	RAZ 15-2-1F-BC	•		1	2	B+C
RAZ 15-1-2F-B	•		2	1	B	RAZ 15-2-2F-B	•		2	1	B
RAZ 15-1-2F-C	•		2	1	C	RAZ 15-2-2F-C	•		2	1	C
RAZ 15-1-2F-BC	•		2	2	B+C	RAZ 15-2-2F-BC	•		2	2	B+C
RAZ 20-1-2F-B		20	2	1	B	RAZ 20-2-2F-B		20	2	1	B
RAZ 20-1-2F-C			2	1	C	RAZ 20-2-2F-C			2	1	C
RAZ 20-1-2F-BC			2	2	B+C	RAZ 20-2-2F-BC			2	2	B+C
RACZ20-1-2F-BC			2	2	B+C						
RAZ 25-1-2F-B		25	2	1	B	RAZ 25-2-2F-B		25	2	1	B
RAZ 25-1-2F-C			2	1	C	RAZ 25-2-2F-C			2	1	C
RAZ 25-1-2F-BC			2	2	B+C	RAZ 25-2-2F-BC			2	2	B+C
RAZ 35-1-2F-B		35	2	1	B	RAZ 35-2-2F-B		35	2	1	B
RAZ 35-1-2F-C			2	1	C	RAZ 35-2-2F-C			2	1	C
RAZ 35-1-2F-BC			2	2	B+C	RAZ 35-2-2F-BC			2	2	B+C