GUIDES DROITS ET COURBES POUR CHAÎNE À PALETTE

Toutes les glissières peuvent être exécutées à la demande.

Elles peuvent être exécutées avec une seule rainure ou avec rainures multiples concentriques.

• Pour les chaînes à palettes standard, elles sont :
- soit en 3 pièces pour les chaînes avec queue d'aronde
- soit en 2 pièces pour les chaînes avec rainure en Té.

• Pour les chaînes à cardan, elles sont :
- en 2 pièces à flancs intérieurs droits pour les chaînes standard.
- en 2 pièces (1 avec rainure en Té, l'autre à flancs droits) pour les chaînes avec rainures en Té (types TAB).

Ci-dessous, quelques guides «standardisés» disponibles en usine, donc livrables rapidement

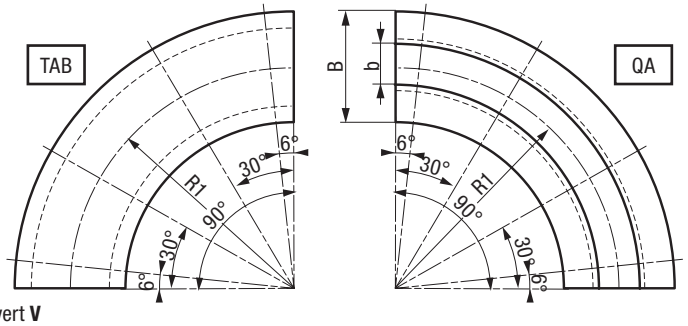

En NO FRIX vert **V**
NO FRIX noir (ANti-électrostatique) **N**



TAB



QA (Queue d'aronde)





EN 3 PIÈCES POUR CHAÎNE À QUEUE D'ARONDE (8°)



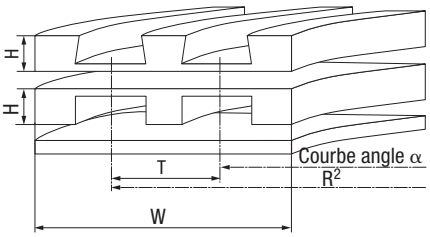

(TYPES 880 - 882 - SS881 - 1701)

Chaîne Largeur	Chaîne Réf.	R mm	W mm	α	h	R² mm	W² mm	T mm	H mm	Chaînes
52,4	-	610	100	0-90°	15	-	-	-	30	1701
63,5	K 250	500	90			567	157	67	25	880
82,6	K 325	500	100			586	186	86	25	880 - SS 881
88,9	K 350	610	110			702	202	92	25	880
114,3	K 450	610	125			727	242	117	25	880 - SS 881
									35	882
190,5	K 750	610	200			804	394	194	25	880 - SS 881
									35	882
254	K 1000	610	270			867	527	257	35	882
304,8	K 1200	610	320			918	628	308	35	882

EN 2 PIÈCES POUR CHAÎNE AVEC RAINURES EN T (TAB)

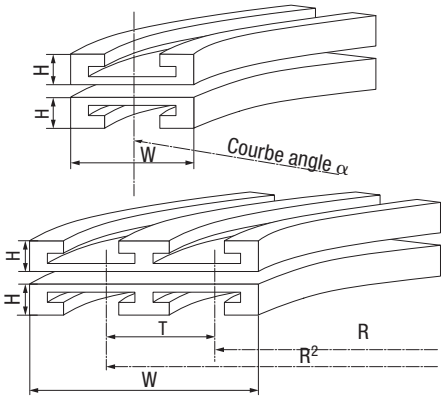

Chaîne Largeur	Chaîne Réf.	R mm	W mm	α	R² mm	W² mm	T mm	H mm	Chaînes
63,5	K 250	500	90	0-90°	-	-	-	25	880 TAB - SS 881 TAB
82,6	K 325	500	100		586	186	86	25	880 TAB - SS 881 TAB
								40	1873
88,9	K 350	610	110		702	202	92	25	880 TAB - SS 881 TAB
114,3	K 450	610	125		727	242	117	25	880 TAB - SS 881 TAB
		500	125		617	242	117	40	1873
								35	882 TAB
190,5	K 750	610	200		804	394	194	25	880 TAB - SS 881 TAB
								40	1873
								35	882 TAB
254	K 1000	610	270	0-45°	867	527	257	35	882 TAB
304,8	K 1200	610	320	0-45°	918	628	308	40	1873 - 3873
								35	882 TAB

EN 2 PIÈCES POUR CHAÎNE À CARDAN

POUR COMMANDER INDIQUER

- **Réf. Chaîne** (ex. 880 TAB K250)
- **Angle** (0 = en ligne droite)
- **Nombre de rainures** (1 à 6)
- **Couleur matière** (V ou N)

  V Verte

  N Noire antiélectrostatique

Exemple :

Désignation	880 TAB K250-90°-1V

À PATTES Type 1700 - 1702 - 2600



Largeur chaîne	R mm	W mm	α	H mm	Chaînes
42,0	610	100	0-90°	40	2600-C& 2600-0
53,0	610	100		30	1702
53,0	610	100		30	1700

RAINURE EN T Type 2600t - 1701 TAB



Largeur chaîne	R mm	W mm	α	H mm	Chaînes
42,0	610	100	0-90°	40	2600-TC
					2600-T0
53,0	610	100		30	1701-TAB