


CHAÎNES MÉTRIQUES STANDARD. DIN 8167 - ISO 1977.



LA TOUTE DERNIÈRE NORME
À CHOISIR IMPÉRATIVEMENT
POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES...

en Stock

Les dimensions tramées * = en stock
- avec douilles type A
- pignons 8 dents pour chaînes M80-A-100

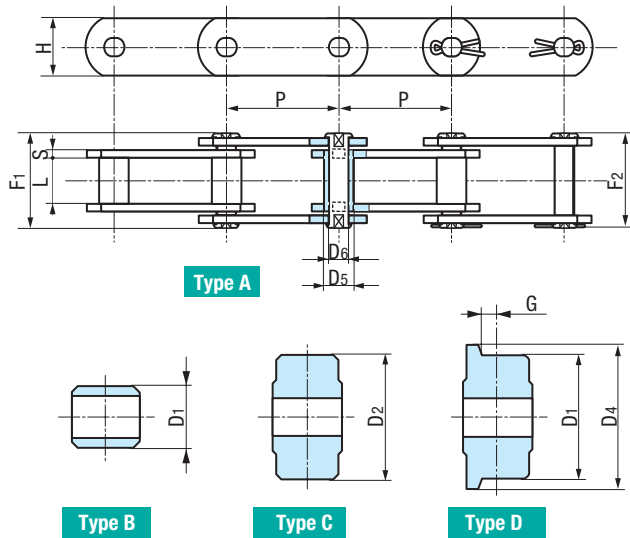

AVEC AXES PLEINS

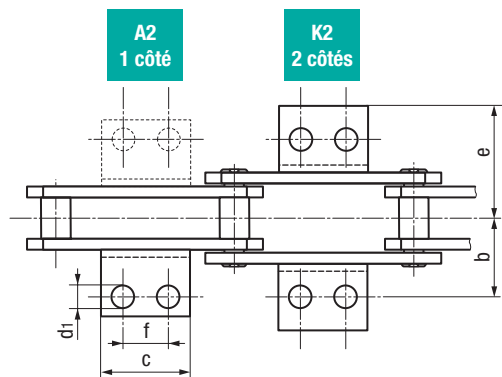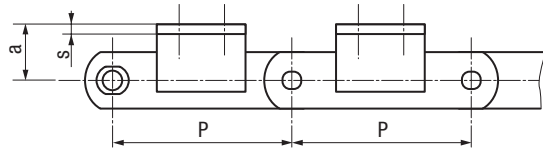

A1 : attache d'1 côté à 1 trou A2 : à 2 trous A3 : à 3 trous
K1 : attache de 2 côtés à 1 trou K2 : à 2 trous K3 : à 3 trous
M1 : attache verticale d'1 côté à 1 trou / M2 : à 2 trous
MK1 : attache verticale de 2 côtés à 1 trou / MK2 : à 2 trous

Chaîne N°	P	L	D1	D2	D4	G	D5	D6	H	S	F1	F2	Kr	Chaîne N°	P	a	b	c	d1	e	f	Cornière	Type	Type	Type	Type	Sup. poids
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN		mm	mm	mm	mm	mm	mm		A	B	C	D	attache Kg	
M 40	63	20	18	36	45	4,5	12,5	8,5	25,0	4	43	46	4000	M 40	25	35	40	9	50	20	30x3	30x3	2,25	2,60	4,40	4,60	0,04
	80																						2,00	2,30	3,70	3,90	0,06
	100																						1,90	2,10	3,20	3,40	0,08
	125																						1,80	2,00	2,90	3,00	0,15
M 56	63	24	21	42	50	6,0	15,0	10,0	30,0	4	47	50	5600	M 56	30	44	30	11	64	25	40x4	40x4	3,40	3,90	6,80	7,20	0,05
	80																						3,00	3,40	5,70	6,00	0,07
	100																						2,80	3,10	5,00	5,20	0,12
	125																						2,60	2,90	4,40	4,50	0,18
M 80	80	28	25	50	60	7,0	18,0	12,0	35,0	5	56	59	8000	M 80	35	48	35	11	68	50	40x4	40x4	4,70	5,40	9,20	9,40	0,09
	100																						4,30	4,80	7,90	8,00	0,09
	125																						4,00	4,40	6,90	7,00	0,18
	160																						3,70	4,00	6,00	6,10	0,27
	200																						3,50	3,80	5,30	5,40	0,36
	200																						3,50	3,80	5,30	5,40	0,36
M 112	80	32	30	60	75	7,5	21,0	15,0	40,0	6	64	67	11200	M 112	40	55	65	14	82	35	50x6	50x6	5,70	6,50	10,40	10,80	0,30
	100																						5,30	5,90	9,00	9,30	0,44
	160																						5,00	5,50	7,90	8,20	0,59
	200																						5,00	5,50	7,90	8,20	0,59
	100																						9,70	11,20	18,90	20,20	0,14
	125																						8,90	10,00	16,30	18,10	0,23
M 160	160	37	36	70	90	8,5	25,0	18,0	50,0	7	74	78	16000	M 160	45	62	80	14	86	50	50x6	50x6	8,20	9,10	14,00	15,40	0,37
	200																						7,60	8,40	12,20	13,40	0,53
	250																						7,30	7,90	11,00	12,00	0,80
	125																						13,00	14,80	25,80	26,60	0,36
	160																						12,00	13,40	22,00	22,70	0,43
	200																						11,00	12,10	19,00	19,50	0,71
M 224	200	43	42	85	105	10,0	30,0	21,0	60,0	8	85	89	22400	M 224	55	70	100	18	102	65	60x8	60x8	10,30	11,20	16,70	17,10	1,13
	250																						10,30	11,20	16,70	17,10	1,13
	315																						13,90	14,80	20,00	20,50	1,46
	160																						12,00	13,40	22,00	22,70	0,43
	200																						11,00	12,10	19,00	19,50	0,71
	250																						10,30	11,20	16,70	17,10	1,13
M 315	160	48	50	100	124	10,5	36,0	25,0	70,0	10	99	103	31500	M 315	55	70	100	18	102	125	60x8	60x8	13,90	14,80	20,00	20,50	1,46
	200																						12,00	13,40	22,00	22,70	0,43
	250																						11,00	12,10	19,00	19,50	0,71
	400																						10,30	11,20	16,70	17,10	1,13

CES DIVERSES CHAÎNES PEUVENT ÊTRE LIVRÉES
- En inox, zinguées, nickelées, chromées dur, traitées
- Avec galets de diverses formes - Acier-Delrin
- Avec axes prolongés, avec pattes spéciales, etc.

PRUD'HOMME
transmissions

25 chemin d'Aubervilliers - F-93203 SAINT-DENIS Cedex
Tél. 01 48 11 46 00 - Fax 01 48 34 49 49
www.prudhomme-trans.com
info@prudhomme-trans.com