

# ROULEMENTS À ROTULE ET ROULEAUX SPHÉRIQUES

SÉRIE 21300 k: Alésage conique	Réf		Dimensions en mm				SÉRIE 22300 k: Alésage conique	Réf		Dimensions en mm			
	Alésage cylindrique	Alésage conique	d	D	B	r		Alésage cylindrique	Alésage conique	d	D	B	r
	21306R	21306RK	30	72	19	1,1		22307R	22307RK	35	80	31	1,5
	07R	07RK	35	80	21	1,5		08R	08RK	40	90	33	1,5
	08R	08RK	40	90	23	1,5		09R	09RK	45	100	36	1,5
	09R	09RK	45	100	25	1,5		10R	10RK	50	110	40	2
	10R	10RK	50	110	27	2		11R	11RK	55	120	43	2
	11R	11RK	55	120	29	2		22312R	22312RK	60	130	46	2,1
	21312R	21312RK	60	130	31	2,1		13R	13RK	65	140	48	2,1
	13R	13RK	65	140	33	2,1		14R	14RK	70	150	51	2,1
	14R	14RK	70	150	35	2,1		15R	15RK	75	160	55	2,1
	15R	15RK	75	160	37	2,1		22316R	22316RK	80	170	58	2,1
	21316R	21316RK	80	170	39	2,1		17R	17RK	85	180	60	3
	17R	17RK	85	180	41	3		18R	18RK	90	190	64	3
	18R	18RK	90	190	43	3		19R	19RK	95	200	67	3
	19R	19RK	95	200	45	3		22320R	22320RK	100	215	73	3
21320R	21320RK	100	215	47	3	22R	22RK	110	240	80	3		
22R	22RK	110	240	50	3	24R	24RK	120	260	86	3		
						26R	26RK	130	280	93	4		

### ROULEMENTS À ROULEAUX CYLINDRIQUES

Avec alésage cylindrique

Réf	Dimensions en mm									
	d	D	B	r	r <sub>1</sub>	J	F	E		
204	20	47	14	1	0,6	30	27	40		
5	25	52	15	1	0,6	35	32	45		
6	30	62	16	1	0,6	41,8	38,5	53,5		
7	35	72	17	1,1	0,6	47,6	43,8	61,8		
208	40	80	18	1,1	1,1	54,2	50	70		
9	45	85	19	1,1	1,1	59	55	75		
10	50	90	20	1	1,1	64,6	60,4	80,4		
11	55	100	21	1,5	1,1	70,8	66,5	88,5		
212	60	110	22	1,5	1,5	78,4	73,5	97,5		
304	20	52	15	1,1	0,6	31,8	28,5	44,5		
5	25	62	17	1,1	1,1	9	35	53		
6	30	72	19	1,1	1,1	45,9	42	62		
7	35	80	21	1,5	1,1	50,8	46,2	68,2		
308	40	90	23	1,5	1,5	58,4	53,5	77,5		
9	45	100	25	1,5	1,5	64	58,5	86,5		
10	50	110	27	2	2	71	65	95		
11	55	120	29	2	2	77,2	70,5	104,5		
312	60	130	31	2,1	2,1	84,2	77	113		


Réf	Dimensions en mm									
	d	D	B	r	r <sub>1</sub>	J	F	E		
22328R	140	300	102	4						
30R	150	320	108	4						
32R	160	340	114	4						
34R	170	360	120	4						
22336R	180	380	126	4						
38R	190	400	132	5						
40R	200	420	138	5						
44R	220	460	145	5						
22348R	240	500	155	5						
52R	260	540	165	6						
56R	280	580	175	6						

### SÉRIE 22200

k: Alésage conique

Réf	Alésage		Dimensions en mm			
	cylindrique	conique	d	D	B	r
22205RR	22205RRK	25	52	18	1	
06RR	06RRK	30	62	20	1	
07RR	07RRK	35	72	23	1,1	
08RR	08RRK	40	80	23	1,1	
09RR	09RRK	45	85	23	1,1	
10RR	10RRK	50	90	23	1,1	
11RR	11RRK	55	100	25	1,5	
22212RR	22212RRK	60	110	28	1,5	
13R	13RK	65	120	31	1,5	
14R	14RK	70	125	31	1,5	
15R	15RK	75	130	31	1,5	
22216R	22216RK	80	140	33	2	
17R	17RK	85	150	36	2	
18R	18RK	90	160	40	2	
19R	19RK	95	170	43	2,1	
22220R	22220RK	100	180	46	2,1	
22R	22RK	110	200	53	2,1	
24R	24RK	120	215	58	2,1	
26R	26RK	130	230	64	3	
22228R	22228RK	140	250	68	3	
30R	30RK	150	270	73	3	
32R	32RK	160	290	80	3	
34R	34RK	170	310	86	4	
22236R	22236RK	180	320	86	4	
38R	38RK	190	340	92	4	
40R	40RK	200	360	98	4	
44R	44RK	220	400	108	4	
22248R	22248RK	240	440	12	4	
52R	52RK	260	480	130	5	
56R	56RK	280	500	130	5	
60R	60RK	300	540	140	5	

## BUTÉES À BILLES

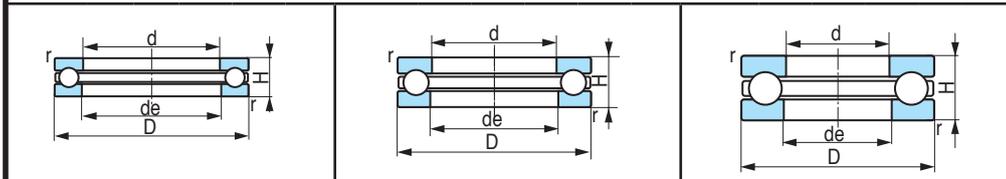

SÉRIE 51100							SÉRIE 51200						SÉRIE 51300							
Réf	Dimensions en mm						Réf	Dimensions en mm						Réf	Dimensions en mm					
	d	de	D	H	r	d		de	D	H	r	d	de		D	H	r			
51100	10	11	24	9	0,3	51200	10	12	26	11	0,6	51305	25	27	52	18	1			
01	12	13	26	9	0,3	1	12	14	28	11	0,6	6	30	32	60	21	1			
02	15	16	28	9	0,3	2	15	17	32	12	0,6	7	35	37	68	24	1			
03	17	18	30	9	0,3	3	17	19	35	12	0,6	8	40	42	78	26	1			
51104	20	21	35	10	0,3	51204	20	22	40	14	0,6	51309	45	47	85	28	1			
05	25	26	42	11	0,6	5	25	27	47	15	0,6	10	50	52	95	31	1,1			
06	30	32	47	11	0,6	6	30	32	52	16	0,6	11	55	57	105	35	1,1			
07	35	37	52	12	0,6	7	35	37	62	18	1	12	60	62	110	35	1,1			
51108	40	42	60	13	0,6	51208	40	42	68	19	1	51313	65	67	115	36	1,1			
09	45	47	65	14	0,6	9	45	47	73	20	1	14	70	72	125	40	1,1			
10	50	52	70	14	0,6	10	50	52	78	22	1	15	75	77	135	44	1,5			
11	55	57	78	16	0,6	11	55	57	90	25	1	16	80	82	140	44	1,5			
51112	60	62	85	17	1	51212	60	62	95	26	1	51317	85	88	150	49	1,5			
13	65	67	90	18	1	13	65	67	100	27	1	18	90	93	155	50	1,5			
14	70	72	95	18	1	14	70	72	105	27	1	20	100	103	170	55	1,5			
15	75	77	100	19	1	15	75	77	110	27	1									
51116	80	82	105	19	1	51216	80	82	115	28	1									
17	85	87	110	19	1	17	85	88	125	31	1									
18	90	92	120	22	1	18	90	93	135	35	1,1									
20	100	102	135	25	1	20	100	103	150	38	1,1									

*en Stock*

les dimensions tramées