

GLISSIÈRES LINÉAIRES TÉLESCOPIQUES

GLT - ZX - 330

SÉRIE LÉGÈRE INOX

ACIER INOX DIN 1.4301
(bras et billes)





en Stock


Les dimensions tramées

Désignation GLT- ZX - 330 x SL

- Butées de fin de course.
- Montage sur chant.
- Coefficient de sécurité : 100%.
- En cas de fonctionnement intensif, réduire la charge de 20%.
- La capacité de charge s'entend par paires de glissières et pour une charge uniformément répartie (soit au centre du bras mobile).
- En cas de montage "à plat" réduire la charge de 75%.
- Lubrification à vie par graisse.
- Course : 100%.
- Charges : 45 kg/paire.
- Verrouillage en position fermée.
- Butées de fin de course.
- Présentation inox Mat.
- Charge jusqu'à 65kg.
- Course 100%.
- Épaisseur de glissière de 19,1mm.
- Point dur en position fermée.

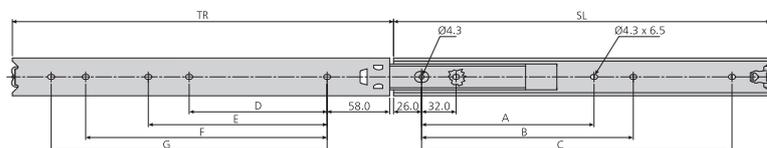




W : Masse par paire
Charge nominale par paire
L1: pour 10 000 ouvertures
L2: pour 80 000 ouvertures

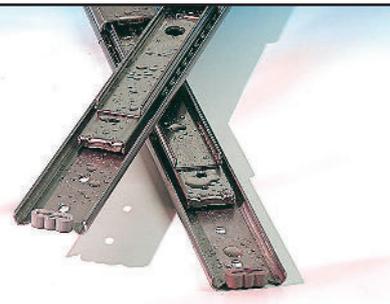

mm									kg		
SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L1	L2
300	304,5	-	192	224	-	-	192	224	1,15	65	50
350	354,0	-	224	256	-	-	224	256	1,36	70	55
400	403,0	-	192	320	160	-	288	320	1,46	75	60
450	452,0	-	224	352	192	-	320	352	1,66	80	65
500	501,0	256	288	416	224	256	384	416	1,88	75	57
550	550,5	288	320	480	256	288	416	448	2,06	70	50
600	600,0	320	352	512	288	320	480	512	2,27	65	45
700	698,0	352	384	608	320	352	576	608	2,70	55	30

GLT -AL - 4120

Désignation GLT AL4120 SL

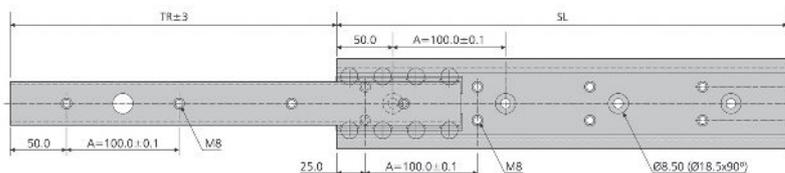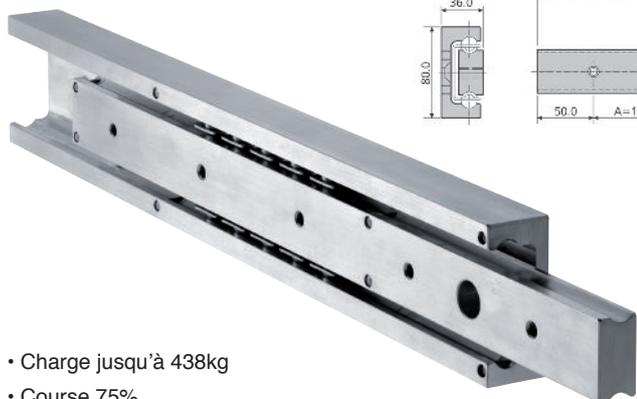

- Charge jusqu'à 438kg
- Course 75%
- Glissière en aluminium avec billes et cage à billes en acier inoxydable

∩ : Glissières sur chant

∩ : Glissières horizontales

* : Poids & capacité pour 1 paire de glissières pour 5000 ou 10000 cycles

W : Masse par paire

L : Charge nominale par paire

SL	TR±3	A	W	∩ L 10000 *	∩ L 10000 *	∩ L 5000 *
mm		kg				
400	290	3 X	4,7	370	185	460
500	360	4 X	5,86	390	195	480
600	430	5 X	7,06	400	200	490
700	501	6 X	8,22	410	205	500
800	572	7 X	9,36	420	210	510
900	642	8 X	10,6	425	212	520
1 000	713	9 X	11,66	430	215	530
1 100	783	10 X	12,8	434	217	540
1 200	853	11 X	13,9	438	219	550